La linea Multicolonna è caratterizzata da un'elevata flessibilità progettuale per potersi adattare ad ogni spazio e ad ogni tipologia di applicazione allo scopo di poter essere il complemento d'arredo che dona fascino allo spazio in cui si integra.




MULTICOLONNA 2 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

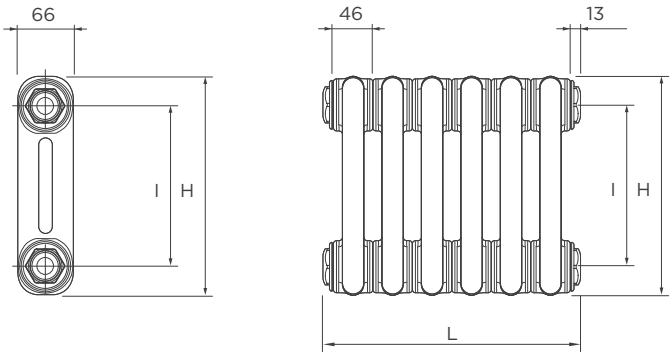

H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26


2 Colonne

Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0020300ee0000	230	0,5	0,4	40	24,3	19,9	12,9	7,8	1,244
NF 400	0Q0020400ee0000	L 330	0,6	0,5	40	31,1	25,4	16,4	9,9	1,249
NF 500	0Q0020500ee0000	L 430	0,8	0,6	40	38,0	31,0	20,0	12,0	1,255
510	0Q0020510ee0000	440	0,8	0,6	40	38,7	31,5	20,4	12,2	1,256
NF 550	0Q0020550ee0000	480	0,9	0,6	40	41,4	33,8	21,8	13,1	1,258
570	0Q0020570ee0000	A 500	0,9	0,6	40	42,8	34,8	22,5	13,5	1,259
NF 600	0Q0020600ee0000	L 530	0,9	0,7	40	44,8	36,5	23,5	14,1	1,261
610	0Q0020610ee0000	540	0,9	0,7	40	45,5	37,1	23,9	14,3	1,262
670	0Q0020670ee0000	A 600	1,0	0,7	40	49,6	40,3	26,0	15,5	1,265
NF 685	0Q0020685ee0000	G 615	1,1	0,7	40	50,6	41,2	26,5	15,8	1,266
NF 750	0Q0020750ee0000	680	1,1	0,8	40	55,0	44,7	28,7	17,2	1,270
770	0Q0020770ee0000	A 700	1,1	0,8	40	56,3	45,8	29,4	17,6	1,271
800	0Q0020800ee0000	L 730	1,2	0,8	40	58,4	47,7	30,5	18,3	1,273
870	0Q0020870ee0000	A 800	1,2	0,8	40	63,1	51,5	32,8	19,6	1,278
NF 885	0Q0020885ee0000	G 815	1,4	0,9	40	64,1	52,1	33,4	19,9	1,278
NF 900	0Q0020900ee0000	830	1,4	0,9	40	65,1	53,0	33,9	20,2	1,279
910	0Q0020910ee0000	840	1,4	0,9	40	65,8	53,4	34,2	20,4	1,279
NF 1000	0Q0021000ee0000	L 930	1,5	1,0	40	72,1	58,6	37,4	22,2	1,285
NF 1200	0Q0021200ee0000	1130	1,8	1,1	30	85,6	69,4	44,2	26,2	1,294
NF 1500	0Q0021500ee0000	1430	2,2	1,4	30	106,0	86,0	54,6	32,1	1,307
NF 1800	0Q0021800ee0000	1730	2,6	1,6	24	128,0	103,2	65,0	38,1	1,321
NF 2000	0Q0022000ee0000	1930	2,9	1,7	24	142,0	114,7	72,5	42,4	1,320
NF 2200	0Q0022200ee0000	2130	3,2	1,9	20	157,0	126,9	80,1	46,9	1,320
NF 2500	0Q0022500ee0000	2430	3,6	2,1	20	180,0	145,1	91,8	53,7	1,319

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi

Configurazione standard

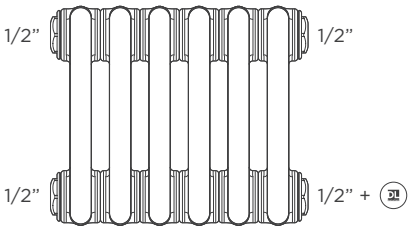

Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati.
Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.


MULTICOLONNA 3 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

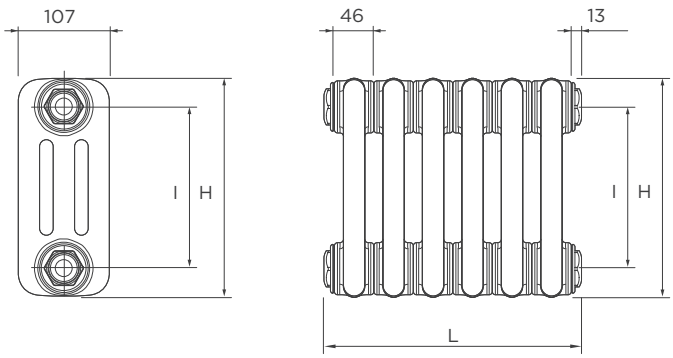

H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26


3 Colonne

Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0030300ee0000	230	0,5	0,6	40	33,1	27,0	17,5	10,5	1,249
NF 400	0Q0030400ee0000	L 330	0,8	0,7	40	42,3	34,5	22,3	13,4	1,254
NF 500	0Q0030500ee0000	L 430	1,0	0,8	40	51,6	42,0	27,1	16,3	1,258
510	0Q0030510ee0000	440	1,0	0,8	40	52,5	42,8	27,6	16,6	1,259
NF 550	0Q0030550ee0000	480	1,2	0,9	40	56,2	45,8	29,5	17,7	1,261
570	0Q0030570ee0000	A 500	1,3	0,9	40	58,0	47,3	30,5	18,3	1,262
NF 600	0Q0030600ee0000	L 530	1,3	1,0	40	60,8	49,5	31,9	19,1	1,263
610	0Q0030610ee0000	540	1,3	1,0	40	61,7	50,2	32,3	19,4	1,264
670	0Q0030670ee0000	A 600	1,5	1,0	40	67,2	54,6	35,2	21,0	1,266
NF 685	0Q0030685ee0000	G 615	1,6	1,1	40	68,6	55,8	35,9	21,5	1,267
NF 750	0Q0030750ee0000	680	1,7	1,1	40	74,5	60,6	38,9	23,3	1,270
770	0Q0030770ee0000	A 700	1,8	1,1	40	76,3	62,1	39,9	23,8	1,271
800	0Q0030800ee0000	L 730	1,8	1,2	40	79,1	64,3	41,3	24,6	1,272
870	0Q0030870ee0000	A 800	2,0	1,3	40	85,5	69,4	44,6	26,5	1,275
NF 885	0Q0030885ee0000	G 815	2,0	1,3	40	86,9	70,6	45,3	27,0	1,276
NF 900	0Q0030900ee0000	830	2,0	1,3	40	88,2	71,8	46,0	27,4	1,277
910	0Q0030910ee0000	840	2,0	1,3	40	89,2	72,5	46,4	27,7	1,277
NF 1000	0Q0031000ee0000	L 930	2,1	1,4	40	97,4	79,0	50,6	30,1	1,281
NF 1200	0Q0031200ee0000	1130	2,5	1,6	30	116,0	94,2	60,0	35,6	1,290
NF 1500	0Q0031500ee0000	1430	2,7	2,0	30	144,0	116,8	74,2	43,8	1,302
NF 1800	0Q0031800ee0000	1730	3,3	2,3	24	174,0	140,4	88,7	52,1	1,315
NF 2000	0Q0032000ee0000	1930	4,0	2,6	24	194,0	156,7	99,0	58,2	1,313
NF 2200	0Q0032200ee0000	2130	4,4	2,8	20	214,0	173,4	110,0	64,5	1,311
NF 2500	0Q0032500ee0000	2430	4,8	3,2	20	246,0	199,2	126,0	74,3	1,308

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi

Configurazione standard

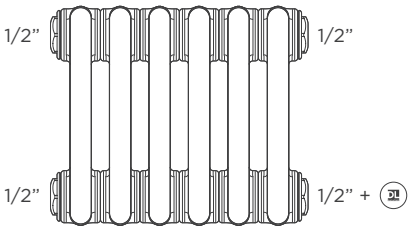

Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati.
Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.


MULTICOLONNA 4 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

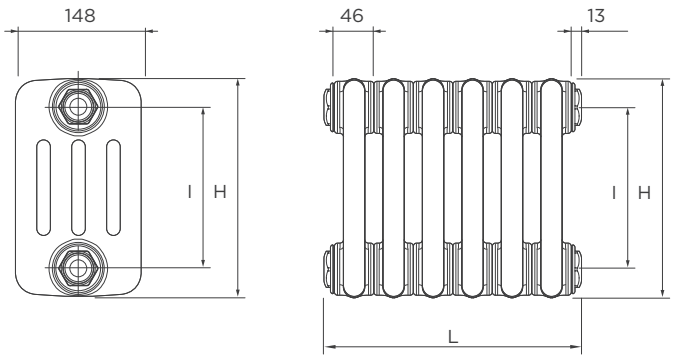


H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26

4 Colonne — Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0040300ee0000	230	0,9	0,8	40	42,3	34,5	22,3	13,4	1,252
NF 400	0Q0040400ee0000	L 330	1,2	0,9	40	55,5	45,2	29,2	17,5	1,257
NF 500	0Q0040500ee0000	L 430	1,5	1,1	40	68,3	55,7	35,8	21,5	1,263
510	0Q0040510ee0000	440	1,5	1,1	40	69,6	56,7	36,5	21,9	1,263
NF 550	0Q0040550ee0000	480	1,6	1,2	40	74,7	60,8	39,1	23,4	1,265
570	0Q0040570ee0000	A 500	1,7	1,2	40	77,2	62,8	40,4	24,2	1,266
NF 600	0Q0040600ee0000	L 530	1,8	1,2	40	81,1	66,0	42,4	25,4	1,268
610	0Q0040610ee0000	540	1,8	1,2	40	82,3	67,0	43,1	25,7	1,269
670	0Q0040670ee0000	A 600	2,0	1,3	40	89,9	73,2	47,0	28,1	1,272
NF 685	0Q0040685ee0000	G 615	2,0	1,4	40	91,8	74,8	47,9	28,6	1,273
NF 750	0Q0040750ee0000	680	2,2	1,5	40	100,0	81,2	52,1	31,1	1,276
770	0Q0040770ee0000	A 700	2,3	1,5	40	103,0	83,2	53,4	31,8	1,277
800	0Q0040800ee0000	L 730	2,4	1,6	40	106,0	86,4	55,3	33,0	1,279
870	0Q0040870ee0000	A 800	2,4	1,6	40	115,0	92,5	59,9	35,3	1,280
NF 885	0Q0040885ee0000	G 815	2,6	1,7	40	117,0	95,2	60,7	36,2	1,284
NF 900	0Q0040900ee0000	830	2,6	1,7	40	119,0	96,4	61,7	36,6	1,284
910	0Q0040910ee0000	840	2,6	1,7	40	120,0	97,6	62,3	37,0	1,285
NF 1000	0Q0041000ee0000	L 930	2,9	1,9	40	132,0	106,7	68,0	40,4	1,290
NF 1200	0Q0041200ee0000	1130	3,5	2,2	30	157,0	126,9	80,7	47,7	1,297
NF 1500	0Q0041500ee0000	1430	4,4	2,7	30	194,0	157,4	99,7	58,7	1,308
NF 1800	0Q0041800ee0000	1730	5,3	3,1	24	232,0	187,4	119,0	69,4	1,318
NF 2000	0Q0042000ee0000	1930	5,8	3,4	24	258,0	208,6	132,0	77,4	1,315
NF 2200	0Q0042200ee0000	2130	6,3	3,8	14	284,0	229,2	145,0	85,3	1,311
NF 2500	0Q0042500ee0000	2430	7,1	4,2	14	322,0	260,3	166,0	97,4	1,305

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi

Configurazione standard

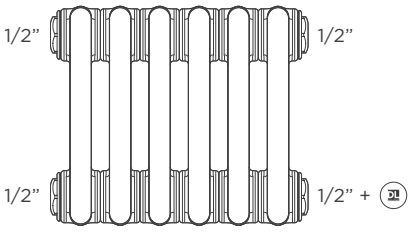

Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati.
Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.


MULTICOLONNA 5 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

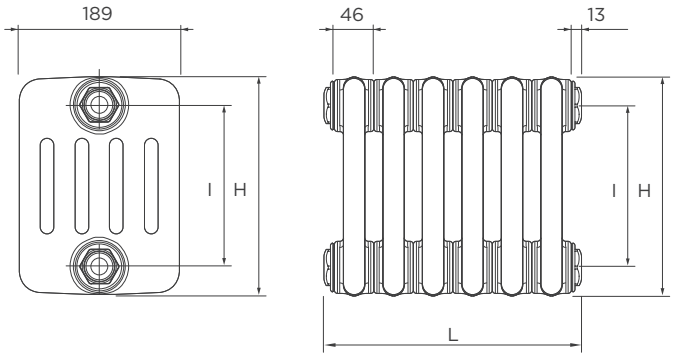

H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26


5 Colonne

Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0050300ee0000	230	1,2	1,0	40	51,9	42,4	27,4	16,5	1,253
NF 400	0Q0050400ee0000	L 330	1,6	1,2	40	67,2	54,7	35,3	21,2	1,261
NF 500	0Q0050500ee0000	L 430	1,9	1,4	40	82,2	67,0	43,0	25,7	1,270
NF 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	0Q0050570ee0000	A 500	2,2	1,5	40	92,6	75,4	48,2	28,8	1,276
NF 600	0Q0050600ee0000	L 530	2,3	1,6	40	97,0	78,8	50,5	30,1	1,278
NF 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	0Q0050670ee0000	A 600	2,5	1,7	40	107,0	87,2	55,7	33,1	1,284
NF 685	0Q0050685ee0000	G 615	2,7	1,7	40	110,0	88,8	56,8	33,7	1,285
NF 750	0Q0050750ee0000	680	2,8	1,8	40	119,0	96,6	61,5	36,5	1,291
770	0Q0050770ee0000	A 700	2,9	1,8	40	122,0	99,1	63,0	37,4	1,293
800	0Q0050800ee0000	L 730	3,1	1,9	40	126,0	102,9	65,2	38,8	1,295
870	0Q0050870ee0000	A 800	3,3	1,9	40	137,0	110,5	70,2	41,4	1,301
NF 885	0Q0050885ee0000	G 815	3,4	2,1	40	139,0	112,3	71,3	42,1	1,302
NF 900	0Q0050900ee0000	830	3,5	2,1	40	141,0	113,9	72,4	42,7	1,303
NF 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 1000	0Q0051000ee0000	L 930	3,7	2,3	40	155,0	125,8	79,5	46,8	1,312
NF 1200	0Q0051200ee0000	1130	4,4	2,7	25	184,0	148,9	94,0	55,1	1,320
NF 1500	0Q0051500ee0000	1430	5,5	3,3	25	228,0	183,7	116,0	67,3	1,332
NF 1800	0Q0051800ee0000	1730	6,5	3,9	15	273,0	219,4	137,0	79,6	1,345
NF 2000	0Q0052000ee0000	1930	7,2	4,3	15	303,0	243,5	153,0	88,8	1,338
NF 2200	0Q0052200ee0000	2130	7,9	4,7	12	333,0	268,9	169,0	98,5	1,332
NF 2500	0Q0052500ee0000	2430	9,0	5,3	12	380,0	306,8	193,0	113,3	1,322

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi

Configurazione standard

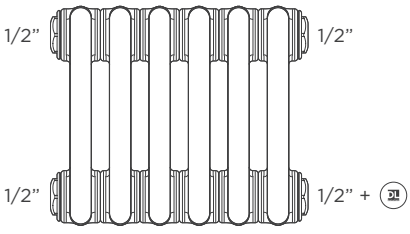

Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati.
Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.


MULTICOLONNA 6 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

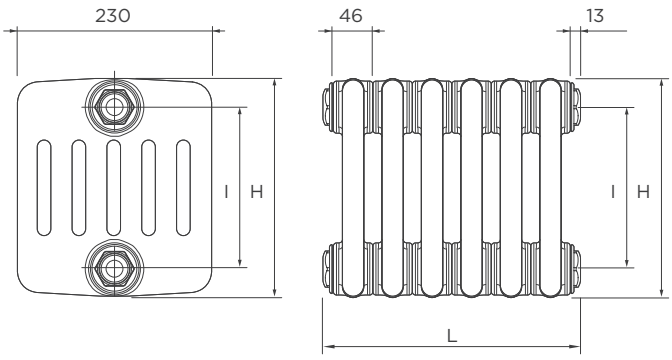


H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26

6 Colonne — Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0060300ee0000	230	1,5	1,1	40	62,3	50,7	32,7	19,6	1,262
NF 400	0Q0060400ee0000	L 330	1,9	1,3	40	81,0	65,8	42,3	25,3	1,270
NF 500	0Q0060500ee0000	L 430	2,3	1,6	40	99,4	80,6	51,7	30,8	1,278
NF 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	0Q0060570ee0000	A 500	2,6	1,7	40	112,0	91,3	58,2	34,7	1,285
NF 600	0Q0060600ee0000	L 530	2,7	1,8	40	117,0	95,5	60,9	36,2	1,287
NF 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	0Q0060670ee0000	A 600	3,0	2,0	40	130,0	105,7	67,2	39,9	1,293
NF 685	0Q0060685ee0000	G 615	3,2	2,0	40	133,0	107,8	68,6	40,6	1,294
NF 750	0Q0060750ee0000	680	3,4	2,2	40	144,0	117,0	74,4	43,9	1,299
770	0Q0060770ee0000	A 700	3,5	2,2	40	148,0	120,0	76,1	45,0	1,301
800	0Q0060800ee0000	L 730	3,8	2,3	40	153,0	124,1	78,8	46,5	1,303
870	0Q0060870ee0000	A 800	3,7	2,3	40	166,0	133,9	84,9	50,0	1,309
NF 885	0Q0060885ee0000	G 815	4,1	2,5	40	168,0	136,1	86,2	50,7	1,310
NF 900	0Q0060900ee0000	830	4,0	2,5	40	171,0	138,2	87,5	51,4	1,311
NF 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 1000	0Q0061000ee0000	L 930	4,4	2,8	40	189,0	152,1	96,2	56,3	1,319
NF 1200	0Q0061200ee0000	1130	5,2	3,3	20	224,0	180,8	114,0	66,8	1,322
NF 1500	0Q0061500ee0000	1430	6,5	4,0	20	276,0	222,7	140,0	82,0	1,325
NF 1800	0Q0061800ee0000	1730	7,7	4,7	15	329,0	265,4	167,0	97,5	1,329
NF 2000	0Q0062000ee0000	1930	8,6	5,2	15	364,0	294,0	185,0	108,0	1,328
NF 2200	0Q0062200ee0000	2130	9,5	5,7	10	399,0	321,5	203,0	118,3	1,326
NF 2500	0Q0062500ee0000	2430	10,8	6,4	10	452,0	365,4	230,0	134,6	1,325

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi

Configurazione standard

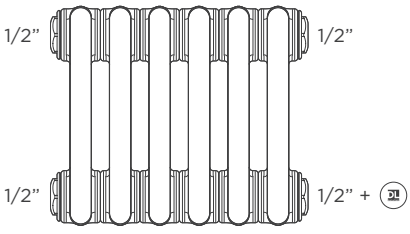

Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati. Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.