
MULTICOLONNA 6 Colonne



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi diametro 25 mm
Larghezza elemento: 46 mm
Collettori saldati a laser
Filettatura collettore 1"1/4 G dx o sx
Pressione d'esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110° C

Le quote sono espresse in mm

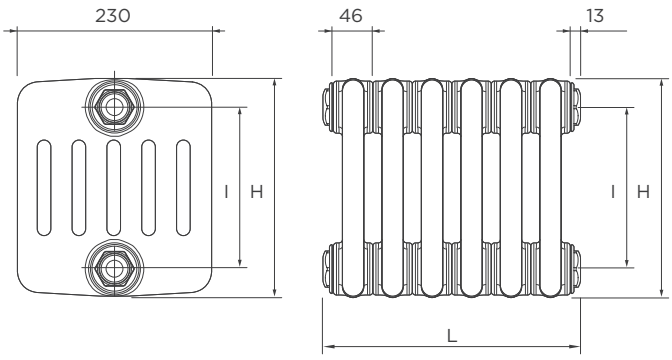


H: altezza
I : interasse (H-70)
L: lunghezza con tappi montati (n. elementi x 46) + 26

6 Colonne — Multicolonna

Altezza H (mm)	Codice configurazione standard	Interasse l (mm)	Peso a vuoto Kg	Capacità L	Elementi n. max	Resa Δt 50 °C W	Resa Δt 42,5°C W	Resa Δt 30°C W	Resa Δt 20°C W	Esp. n
NF 300	0Q0060300ee0000	230	1,5	1,1	40	62,3	50,7	32,7	19,6	1,262
NF 400	0Q0060400ee0000	L 330	1,9	1,3	40	81,0	65,8	42,3	25,3	1,270
NF 500	0Q0060500ee0000	L 430	2,3	1,6	40	99,4	80,6	51,7	30,8	1,278
NF 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	0Q0060570ee0000	A 500	2,6	1,7	40	112,0	91,3	58,2	34,7	1,285
NF 600	0Q0060600ee0000	L 530	2,7	1,8	40	117,0	95,5	60,9	36,2	1,287
NF 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	0Q0060670ee0000	A 600	3,0	2,0	40	130,0	105,7	67,2	39,9	1,293
NF 685	0Q0060685ee0000	G 615	3,2	2,0	40	133,0	107,8	68,6	40,6	1,294
NF 750	0Q0060750ee0000	680	3,4	2,2	40	144,0	117,0	74,4	43,9	1,299
770	0Q0060770ee0000	A 700	3,5	2,2	40	148,0	120,0	76,1	45,0	1,301
800	0Q0060800ee0000	L 730	3,8	2,3	40	153,0	124,1	78,8	46,5	1,303
870	0Q0060870ee0000	A 800	3,7	2,3	40	166,0	133,9	84,9	50,0	1,309
NF 885	0Q0060885ee0000	G 815	4,1	2,5	40	168,0	136,1	86,2	50,7	1,310
NF 900	0Q0060900ee0000	830	4,0	2,5	40	171,0	138,2	87,5	51,4	1,311
NF 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NF 1000	0Q0061000ee0000	L 930	4,4	2,8	40	189,0	152,1	96,2	56,3	1,319
NF 1200	0Q0061200ee0000	1130	5,2	3,3	20	224,0	180,8	114,0	66,8	1,322
NF 1500	0Q0061500ee0000	1430	6,5	4,0	20	276,0	222,7	140,0	82,0	1,325
NF 1800	0Q0061800ee0000	1730	7,7	4,7	15	329,0	265,4	167,0	97,5	1,329
NF 2000	0Q0062000ee0000	1930	8,6	5,2	15	364,0	294,0	185,0	108,0	1,328
NF 2200	0Q0062200ee0000	2130	9,5	5,7	10	399,0	321,5	203,0	118,3	1,326
NF 2500	0Q0062500ee0000	2430	10,8	6,4	10	452,0	365,4	230,0	134,6	1,325

A = interasse compatibile con radiatori in alluminio
G = interasse compatibile con radiatori in ghisa
L = interasse compatibile con radiatori lamellari
ee = numero elementi


Configurazione standard

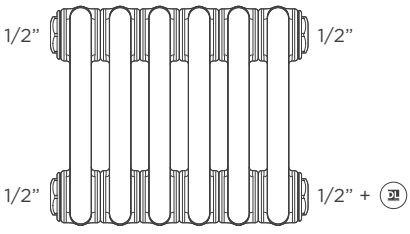


Attacchi e fornitura di serie:
il Multicolonna, nella configurazione standard, viene consegnato con 4 riduzioni da 1/2" e 1 tappo cieco da 1/2" premontati. Questa configurazione consente versatilità rendendo il prodotto completamente reversibile.
Sfiato e mensole non incluse nella fornitura.

Lunghezze possibili batterie:
saldate da 2 ad un massimo di 40 elementi.
Per batterie con numero oltre il limite dimensionale è possibile effettuare la nipplatura direttamente in cantiere ordinando i relativi accessori.

PLATTELLA

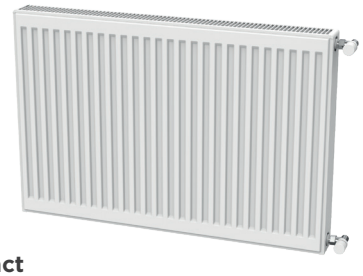

C4 Compact

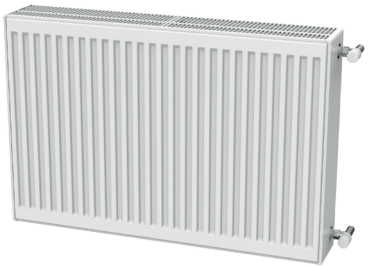

C4 Special
Interasse speciale DIN



V6 L




V6 C



C4 Igiene



V6 Igiene

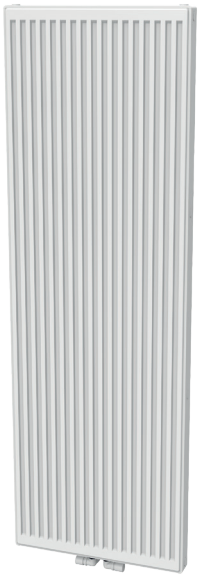

C6 Vertical

PLATTELLA

Specifiche tecniche

	Plattella C4 Compact	Plattella C4 Special	Plattella V6 L	Plattella V6 C	Plattella C4 Igiene	Plattella V6 Igiene	Plattella C6 Vertical
Modelli	11-21-22-33	22-33	11-21-22-33	11-21-22-33	10-20-30	10-20-30	10-20-21-22
Griglia superiore	√	√	√	√	-	-	√
Fianchi	√	√	√	√	-	-	√ 20-21-22
Numero attacchi	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 1/2
Tappi e sfiato	√	√	√	√	√	√	√
Inserto termostatizzabile	-	-	ordinabile separatamente	ordinabile separatamente	-	ordinabile separatamente	-
Supporti posteriori saldati	√	-	√ 11	√ 11	√	√ 10	√
Mensole di fissaggio	√	-	-	-	√ 20-30	-	√
Pressione d'esercizio	13 bar	13 bar	13 bar	13 bar	13 bar	13 bar	13 bar
Temperatura max d'esercizio	110° C	110° C	110° C	110° C	110° C	110° C	110° C
	-	-	-	-	-	-	-
Garanzia 15 anni	√	√	√	√	√	√	√
CE	√	√	√	√	√	√	√
EN 442	√	√	√	√	√	√	√
NF	√	√	√	√	√	√	√
BSI	√	√	√	√	√	√	√
RAL	√	√	√	√	√	√	-

Essenzialità nordica e minimalismo delle linee:
Plattella veste e riscalda gli spazi dall'estetica più classica, combinando avanguardia tecnologica e risparmio energetico.



PLATTELLA C4 Compact



Immagine a scopo illustrativo




Caratteristiche tecniche
Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
Passo canali 33,33 mm
Filettatura raccordi 1/2" G
Pressione esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura max d'esercizio 110°C
Processo di verniciatura a 3 fasi:
- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie
Plattella compatta viene consegnata con:
- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 4 attacchi da 1/2" e 1 kit d'installazione comprendente:
• mensole modello GB
• 1 tappo cieco da 1/2"
• 1 tappo sfiato da 1/2"
• viti e tasselli
Il prodotto è fornito con coperchi in plastica premontati che devono essere rimossi prima dell'installazione e sostituiti con i tappi in dotazione.




PLATTELLA C4 Compact

Vista frontale

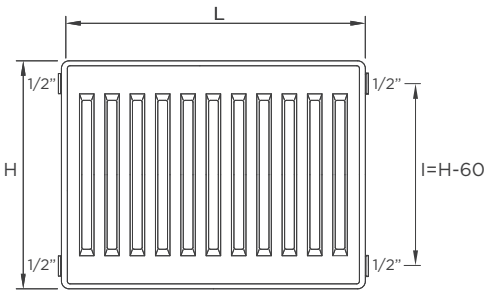


Configurazioni


◀ Ingresso ◁ Uscita

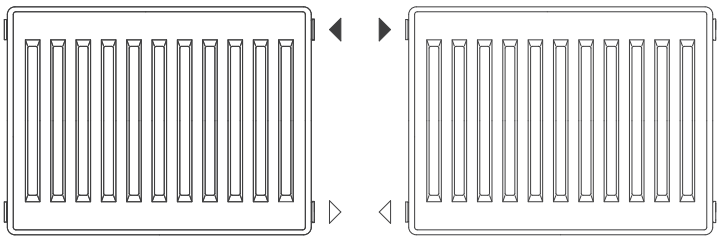


Vista posteriore

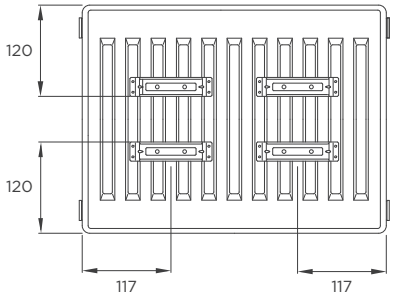


Le quote sono espresse in mm

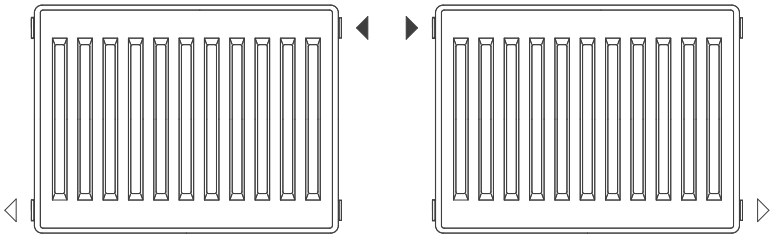

Vista superiore

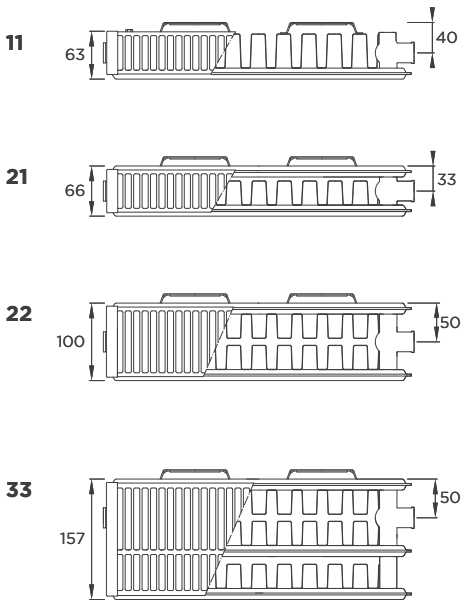

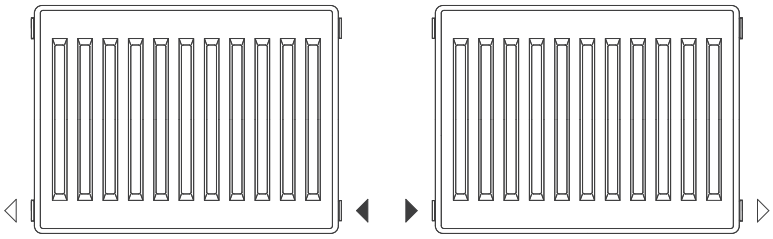

PLATTELLA C4 Compact

H=300 - I=240

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,257			1.279			1,297			1,272		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	228	186	120	312	253	162	399	324	206	581	472	303
	cod.	0181243112			0181343112			0181543112			0181743112		
500	resa	285	232	150	390	317	203	499	405	257	726	590	379
	cod.	0181243115			0181343115			0181543115			0181743115		
600	resa	342	279	180	467	380	244	599	485	308	871	708	455
	cod.	0181243118			0181343118			0181543118			0181743118		
700	resa	399	325	210	545	443	284	698	566	360	1016	826	531
	cod.	0181243121			0181343121			0181543121			0181743121		
800	resa	456	372	240	623	506	325	798	647	411	1162	944	606
	cod.	0181243124			0181343124			0181543124			0181743124		
900	resa	513	418	270	701	570	366	898	728	463	1307	1062	682
	cod.	0181243127			0181343127			0181543127			0181743127		
1000	resa	570	464	300	779	633	406	998	809	514	1452	1180	758
	cod.	0181243130			0181343130			0181543130			0181743130		
1100	resa	627	511	330	856	696	446	1097	890	565	1597	1298	834
	cod.	0181243133			0181343133			0181543133			0181743133		
1200	resa	684	557	360	935	760	487	1197	971	617	1742	1416	910
	cod.	0181243136			0181343136			0181543136			0181743136		
1400	resa	798	650	420	1090	886	568	1397	1133	720	2033	1651	1061
	cod.	0181243142			0181343142			0181543142			0181743142		
1600	resa	912	743	479	1246	1013	650	1596	1294	822	2323	1887	1213
	cod.	0181243148			0181343148			0181543148			0181743148		
1800	resa	1026	836	539	1402	1139	731	1796	1456	925	2614	2123	1364
	cod.	0181243154			0181343154			0181543154			0181743154		
2000	resa	1140	929	599	1558	1266	812	1995	1618	1028	2904	2359	1516
	cod.	0181243160			0181343160			0181543160			0181743160		
2300	resa	1311	1068	689	1792	1456	934	2294	1861	1182	3340	2713	1743
	cod.	0181243169			0181343169			0181543169			0181743169		
2600	resa	1482	1208	779	2025	1646	1056	2594	2104	1336	3775	3067	1971
	cod.	0181243178			0181343178			0181543178			0181743178		
3000	resa	1710	1393	899	2336	1899	1218	2993	2427	1542	4356	3539	2274
	cod.	0181243190			0181343190			0181543190			0181743190		

H=400 - I=340

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,264			1.289			1,302			1,287		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	283	230	148	387	314	201	498	403	256	720	583	373
	cod.	0181244112			0181344112			0181544112			0181744112		
500	resa	354	287	185	483	392	250	623	504	320	900	729	466
	cod.	0181244115			0181344115			0181544115			0181744115		
600	resa	423	345	223	579	470	300	747	605	384	1080	875	559
	cod.	0181244118			0181344118			0181544118			0181744118		
700	resa	495	402	260	676	548	350	872	706	448	1260	1021	652
	cod.	0181244121			0181344121			0181544121			0181744121		
800	resa	566	459	297	773	627	401	996	807	512	1440	1167	746
	cod.	0181244124			0181344124			0181544124			0181744124		
900	resa	636	517	334	869	705	451	1121	908	576	1620	1313	839
	cod.	0181244127			0181344127			0181544127			0181744127		
1000	resa	707	574	371	966	784	500	1245	1008	640	1800	1459	932
	cod.	0181244130			0181344130			0181544130			0181744130		
1100	resa	778	632	408	1063	862	551	1370	1109	704	1980	1604	1025
	cod.	0181244133			0181344133			0181544133			0181744133		
1200	resa	848	689	445	1160	941	601	1494	1210	768	2160	1750	1118
	cod.	0181244136			0181344136			0181544136			0181744136		
1400	resa	990	804	519	1353	1098	701	1743	1412	896	2520	2042	1305
	cod.	0181244142			0181344142			0181544142			0181744142		
1600	resa	1131	919	596	1545	1254	801	1992	1614	1024	2880	2334	1491
	cod.	0181244148			0181344148			0181544148			0181744148		
1800	resa	1273	1034	668	1739	1411	902	2241	1815	1152	3240	2625	1678
	cod.	0181244154			0181344154			0181544154			0181744154		
2000	resa	1414	1148	742	1932	1568	1002	2490	2017	1280	3600	2917	1864
	cod.	0181244160			0181344160			0181544160			0181744160		
2300	resa	1626	1321	853	2222	1803	1152	2864	2319	1472	4140	3355	2144
	cod.	0181244169			0181344169			0181544169			0181744169		
2600	resa	1838	1493	965	2511	2038	1302	3237	2622	1664	4680	3792	2423
	cod.	0181244178			0181344178			0181544178			0181744178		
3000	resa	2121	1723	1113	2898	2352	1503	3735	3025	1920	5400	4376	2796
	cod.	0181244190			0181344190			0181544190			0181744190		

PLATTELLA C4 Compact

H=500 - I=440

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,270			1.299			1,307			1,302		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	337	274	176	459	372	237	594	480	305	853	690	438
	cod.	0181245112			0181345112			0181545112			0181745112		
500	resa	421	343	220	573	464	296	742	601	381	1066	862	548
	cod.	0181245115			0181345115			0181545115			0181745115		
600	resa	505	411	264	688	557	355	891	721	457	1279	1035	658
	cod.	0181245118			0181345118			0181545118			0181745118		
700	resa	590	480	308	803	651	414	1039	841	533	1492	1207	762
	cod.	0181245121			0181345121			0181545121			0181745121		
800	resa	674	548	352	918	744	473	1188	961	609	1706	1380	877
	cod.	0181245124			0181345124			0181545124			0181745124		
900	resa	758	617	396	1032	836	532	1336	1081	686	1919	1552	986
	cod.	0181245127			0181345127			0181545127			0181745127		
1000	resa	842	685	440	1147	929	591	1485	1201	762	2132	1725	1096
	cod.	0181245130			0181345130			0181545130			0181745130		
1100	resa	927	754	484	1262	1022	651	1633	1321	838	2345	1897	1206
	cod.	0181245133			0181345133			0181545133			0181745133		
1200	resa	1011	822	528	1376	1115	710	1782	1441	914	2558	2070	1315
	cod.	0181245136			0181345136			0181545136			0181745136		
1400	resa	1179	959	616	1606	1301	828	2079	1681	1067	2985	2415	1534
	cod.	0181245142			0181345142			0181545142			0181745142		
1600	resa	1348	1096	704	1835	1487	946	2376	1922	1219	3411	2760	1754
	cod.	0181245148			0181345148			0181545148			0181745148		
1800	resa	1516	1233	792	2066	1673	1065	2672	2162	1371	3838	3105	1972
	cod.	0181245154			0181345154			0181545154			0181745154		
2000	resa	1685	1370	880	2295	1859	1183	2969	2402	1524	4264	3450	2192
	cod.	0181245160			0181345160			0181545160			0181745160		
2300	resa	1937	1576	1012	2639	2137	1361	3415	2762	1752	4904	3967	2521
	cod.	0181245169			0181345169			0181545169			0181745169		
2600	resa	2190	1781	1144	2983	2416	1538	3860	3123	1981	5543	4485	2850
	cod.	0181245178			0181345178			0181545178			0181745178		
3000	resa	2527	2056	1320	3442	2788	1775	4454	3603	2285	6396	5175	3288
	cod.	0181245190			0181345190			0181545190			0181745190		

H=600 - I=540

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,276			1.308			1,312			1,318		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	391	318	204	530	429	272	688	556	352	982	794	501
	cod.	0181246112			0181346112			0181546112			0181746112		
500	resa	489	397	255	663	536	340	860	695	440	1227	992	626
	cod.	0181246115			0181346115			0181546115			0181746115		
600	resa	586	477	305	795	643	408	1032	834	528	1472	1191	751
	cod.	0181246118			0181346118			0181546118			0181746118		
700	resa	684	556	356	927	750	476	1204	973	616	1718	1389	876
	cod.	0181246121			0181346121			0181546121			0181746121		
800	resa	782	635	407	1061	858	544	1376	1112	704	1963	1587	1002
	cod.	0181246124			0181346124			0181546124			0181746124		
900	resa	880	715	458	1193	965	612	1548	1251	792	2209	1786	1127
	cod.	0181246127			0181346127			0181546127			0181746127		
1000	resa	977	794	509	1325	1072	697	1720	1390	880	2454	1984	1252
	cod.	0181246130			0181346130			0181546130			0181746130		
1100	resa	1075	874	560	1458	1179	747	1892	1529	968	2699	2183	1377
	cod.	0181246133			0181346133			0181546133			0181746133		
1200	resa	1173	953	611	1590	1286	815	2064	1668	1056	2945	2381	1502
	cod.	0181246136			0181346136			0181546136			0181746136		
1400	resa	1368	1112	713	1856	1500	952	2408	1946	1232	3436	2778	1753
	cod.	0181246142			0181346142			0181546142			0181746142		
1600	resa	1564	1271	815	2120	1715	1087	2752	2223	1408	3926	3175	2003
	cod.	0181246148			0181346148			0181546148			0181746148		
1800	resa	1759	1430	916	2386	1929	1223	3096	2501	1584	4417	3572	2254
	cod.	0181246154			0181346154			0181546154			0181746154		
2000	resa	1955	1589	1018	2651	2143	1359	3440	2779	1760	4908	3968	2504
	cod.	0181246160			0181346160			0181546160			0181746160		
2300	resa	2248	1827	1171	3049	2465	1563	3956	3196	2024	5644	4564	2880
	cod.	0181246169			0181346169			0181546169			0181746169		
2600	resa	2541	2065	1324	3446	2786	1767	4472	3613	2288	6380	5159	3255
	cod.	0181246178			0181346178			0181546178			0181746178		
3000	resa	2932	2383	1527	3976	3215	2039	5160	4169	2640	7362	5953	3756
	cod.	0181246190			0181346190			0181546190			0181746190		

PLATTELLA C4 Compact

H=700 - I=640

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,280			1.321			1,319			1,328		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	446	362	232	600	485	306	781	630	398	1107	893	562
	cod.	0181247112			0181347112			0181547112			0181747112		
500	resa	557	452	290	751	606	383	977	787	498	1384	1116	703
	cod.	0181247115			0181347115			0181547115			0181747115		
600	resa	668	543	347	901	727	459	1172	944	597	1661	1340	844
	cod.	0181247118			0181347118			0181547118			0181747118		
700	resa	780	633	405	1051	848	536	1367	1102	697	1938	1563	984
	cod.	0181247121			0181347121			0181547121			0181747121		
800	resa	891	724	463	1201	970	612	1562	1259	796	2214	1786	1125
	cod.	0181247124			0181347124			0181547124			0181747124		
900	resa	1003	814	521	1351	1091	689	1758	1416	896	2491	2009	1265
	cod.	0181247127			0181347127			0181547127			0181747127		
1000	resa	1114	905	579	1501	1212	765	1953	1574	995	2768	2233	1405
	cod.	0181247130			0181347130			0181547130			0181747130		
1100	resa	1225	995	637	1651	1333	842	2148	1731	1095	3045	2456	1546
	cod.	0181247133			0181347133			0181547133			0181747133		
1200	resa	1337	1085	695	1801	1454	918	2344	1889	1194	3322	2679	1687
	cod.	0181247136			0181347136			0181547136			0181747136		
1400	resa	1559	1266	811	2101	1697	1071	2734	2203	1393	3875	3126	1968
	cod.	0181247142			0181347142			0181547142			0181747142		
1600	resa	1782	1447	926	2402	1939	1224	3125	2518	1592	4429	3572	2249
	cod.	0181247148			0181347148			0181547148			0181747148		
1800	resa	2005	1628	1042	2702	2182	1377	3515	2833	1791	4982	4019	2531
	cod.	0181247154			0181347154			0181547154			0181747154		
2000	resa	2228	1809	1158	3002	2424	1530	3906	3148	1990	5536	4465	2812
	cod.	0181247160			0181347160			0181547160			0181747160		
2300	resa	2562	2081	1332	3452	2788	1760	4492	3620	2289	6366	5135	3234
	cod.	0181247169			0181347169			0181547169			0181747169		
2600	resa	2896	2352	1505	3903	3151	1989	5078	4092	2587	7197	5805	3655
	cod.	0181247178			0181347178			0181547178			0181747178		
3000	resa	3342	2714	1737	4503	3636	2295	5859	4721	2985	8304	6698	4218
	cod.	0181247190			0181347190			0181547190			0181747190		

H=900 - I=840

		11			21			22			33		
Profondità (mm)		63			66			100			157		
Esponente (n)		1,288			1.340			1,334			1,348		
Lunghezza (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
400	resa	558	453	289	741	596	374	968	778	490	1354	1086	680
	cod.	0181249112			0181349112			0181549112			0181749112		
500	resa	698	566	361	926	745	468	1210	973	612	1692	1358	850
	cod.	0181249115			0181349115			0181549115			0181749115		
600	resa	837	679	433	1112	895	562	1452	1168	734	2030	1629	1019
	cod.	0181249118			0181349118			0181549118			0181749118		
700	resa	977	792	505	1297	1044	655	1694	1362	857	2369	1901	1189
	cod.	0181249121			0181349121			0181549121			0181749121		
800	resa	1116	905	578	1482	1193	749	1936	1557	979	2707	2172	1359
	cod.	0181249124			0181349124			0181549124			0181749124		
900	resa	1256	1018	650	1667	1342	842	2178	1752	1102	3046	2444	1529
	cod.	0181249127			0181349127			0181549127			0181749127		
1000	resa	1395	1131	722	1853	1491	935	2420	1946	1224	3384	2715	1699
	cod.	0181249130			0181349130			0181549130			0181749130		
1100	resa	1535	1244	794	2038	1640	1030	2662	2141	1346	3722	2987	1869
	cod.	0181249133			0181349133			0181549133			0181749133		
1200	resa	1674	1358	867	2223	1789	1123	2904	2335	1469	4061	3259	2039
	cod.	0181249136			0181349136			0181549136			0181749136		
1400	resa	1953	1584	1011	2594	2087	1310	3388	2725	1714	4738	3802	2379
	cod.	0181249142			0181349142			0181549142			0181749142		
1600	resa	2232	1810	1155	2964	2386	1498	3872	3114	1958	5414	4345	2718
	cod.	0181249148			0181349148			0181549148			0181749148		
1800	resa	2511	2036	1300	3335	2684	1685	4356	3503	2203	6091	4888	3058
	cod.	0181249154			0181349154			0181549154			0181749154		
2000	resa	2790	2263	1444	3706	2982	1872	4840	3892	2448	6768	5431	3398
	cod.	0181249160			0181349160			0181549160			0181749160		
2300	resa	3209	2602	1661	4261	3429	2153	5566	4476	2815	7783	6246	3908
	cod.	0181249169			0181349169			0181549169			0181749169		
2600	resa	3627	2941	1877	4817	3876	2433	6292	5060	3182	8798	7060	4417
	cod.	0181249178			0181349178			0181549178			0181749178		
3000	resa	4185	3394	2166	5558	4473	2808	7260	5838	3672	10152	8146	5097
	cod.	0181249190			0181349190			0181549190			0181749190		

PLATTELLA C6 Vertical



Immagine a scopo illustrativo



Caratteristiche tecniche
Materiale acciaio UNI EN 10130:2007
Passo canali 33,33 mm
Filettatura raccordi 1/2" G
Pressione esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura max d'esercizio 110°C
Processo di verniciatura a 3 fasi:
- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche


Attacchi e fornitura di serie
Plattella C6 Vertical viene consegnata con:
- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza, escluso modello 10.
- 2 attacchi inferiori da 1/2" filetto interno interasse 50 mm
- 4 attacchi da 1/2" filetto interno
Il prodotto è fornito con coperchi in plastica premontati che devono essere rimossi prima dell'installazione e sostituiti con i tappi in dotazione.



Kit installazione comprendente:
• mensole GB
• 3 tappi ciechi da 1/2"
• 1 tappo sfiato da 1/2"


PLATTELLA C6 Vertical

Vista frontale

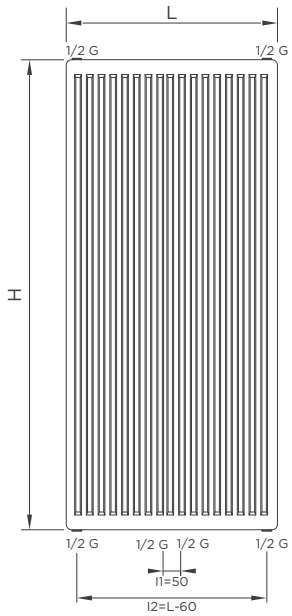


Le quote sono espresse in mm

Vista superiore

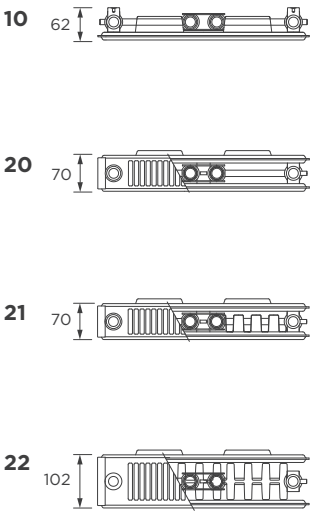

Configurazioni

Ingresso Uscita

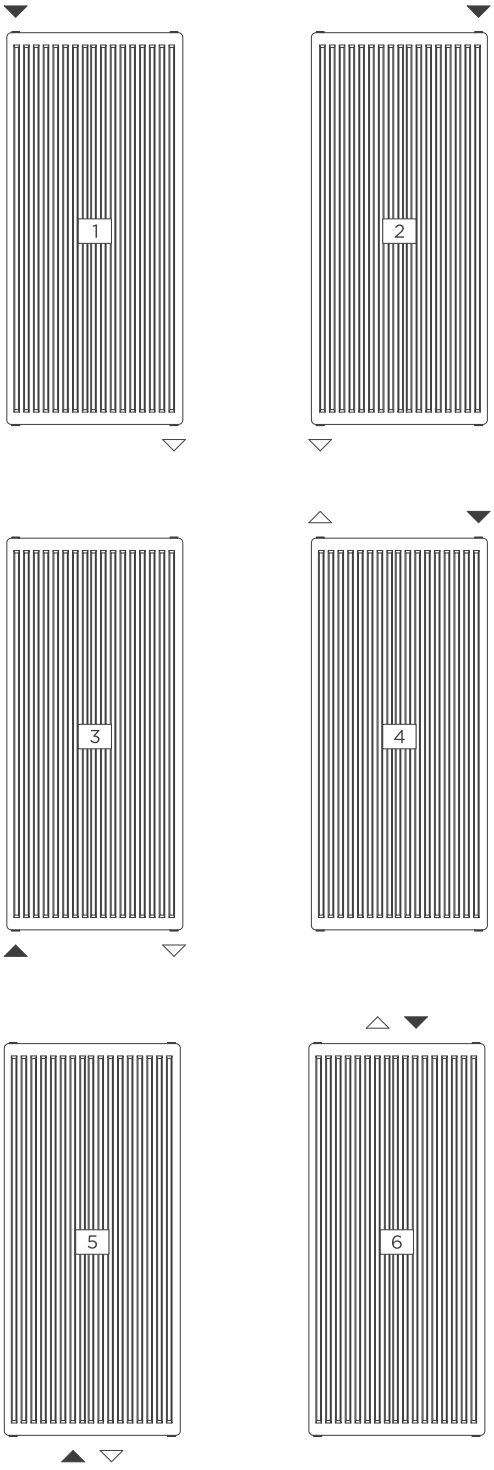

Per modalità di allacciamento:
1-2-3-5 configurazioni standard
4-6 prima di effettuare l'ordine, consultare note configurazioni pag. 93

PLATTELLA C6 Vertical

H=1400

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,363			1,313			1,294			1,380		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	423	339	207	649	525	333	802	650	414	982	786	486
		cod.	0184103842			0184203842			0184213842			0184223842		
400	**340**	resa	565	452	276	865	700	444	1069	867	553	1309	1048	649
		cod.	0184104842			0184204842			0184214842			0184224842		
500	**440**	resa	706	565	345	1081	875	556	1336	1083	691	1637	1310	811
		cod.	0184105842			0184205842			0184215842			0184225842		
600	**540**	resa	847	678	414	1297	1050	667	1604	1300	829	1964	1572	973
		cod.	0184106842			0184206842			0184216842			0184226842		
700	**640**	resa	988	791	483	1514	1225	778	1871	1517	967	2291	1834	1135
		cod.	0184107842			0184207842			0184217842			0184227842		
900	**840**	resa	1270	1017	622	1946	1576	1000	2405	1950	1243	2946	2358	1459
		cod.	0184109842			0184209842			0184219842			0184229842		

H=1600

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,349			1,310			1,322			1,371		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	477	380	234	730	590	378	883	712	450	1072	856	532
		cod.	0184103848			0184203848			0184213848			0184223848		
400	**340**	resa	637	506	312	973	786	505	1177	950	601	1429	1141	709
		cod.	0184104848			0184204848			0184214848			0184224848		
500	**440**	resa	796	633	390	1216	983	631	1471	1187	751	1787	1426	886
		cod.	0184105848			0184205848			0184215848			0184225848		
600	**540**	resa	955	759	468	1459	1179	757	1766	1424	901	2144	1711	1063
		cod.	0184106848			0184206848			0184216848			0184226848		
700	**640**	resa	1114	886	547	1703	1376	883	2060	1662	1051	2502	1997	1240
		cod.	0184107848			0184207848			0184217848			0184227848		
900	**840**	resa	1432	1139	703	2189	1769	1135	2649	2136	1351	3216	2567	1595
		cod.	0184109848			0184209848			0184219848			0184229848		

H=1800

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,336			1,308			1,350			1,363		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	532	426	270	811	656	414	964	773	486	1162	935	577
		cod.	0184103854			0184203854			0184213854			0184223854		
400	**340**	resa	709	567	360	1081	874	553	1285	1030	649	1550	1246	769
		cod.	0184104854			0184204854			0184214854			0184224854		
500	**440**	resa	886	709	450	1351	1093	691	1607	1288	811	1937	1558	961
		cod.	0184105854			0184205854			0184215854			0184225854		
600	**540**	resa	1063	851	541	1622	1311	829	1928	1545	973	2324	1870	1153
		cod.	0184106854			0184206854			0184216854			0184226854		
700	**640**	resa	1240	993	631	1892	1530	967	2249	1803	1135	2712	2181	1345
		cod.	0184107854			0184207854			0184217854			0184227854		
900	**840**	resa	1595	1277	811	2432	1967	1243	2892	2318	1459	3486	2805	1730
		cod.	0184109854			0184209854			0184219854			0184229854		

PLATTELLA C6 Vertical

H=2000

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,351			1,313			1,345			1,385		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	586	471	297	892	718	450	1036	836	523	1270	1011	622
		cod.	0184103860			0184203860			0184213860			0184223860		
400	**340**	resa	781	629	396	1189	957	601	1381	1115	697	1694	1350	829
		cod.	0184104860			0184204860			0184214860			0184224860		
500	**440**	resa	976	786	495	1486	1197	751	1727	1394	871	2117	1687	1036
		cod.	0184105860			0184205860			0184215860			0184225860		
600	**540**	resa	1171	943	595	1784	1436	901	2072	1672	1045	2541	2025	1243
		cod.	0184106860			0184206860			0184216860			0184226860		
700	**640**	resa	1366	1100	694	2081	1676	1051	2417	1951	1219	2964	2362	1450
		cod.	0184107860			0184207860			0184217860			0184227860		
900	**840**	resa	1757	1414	892	2676	2154	1351	3108	2509	1568	3811	3037	1865
		cod.	0184109860			0184209860			0184219860			0184229860		

H=2200

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,366			1,318			1,339			1,407		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	652	521	324	966	779	493	1115	895	563	1377	1094	671
		cod.	0184103866			0184203866			0184213866			0184223866		
400	**340**	resa	870	695	432	1288	1039	657	1487	1194	751	1835	1459	895
		cod.	0184104866			0184204866			0184214866			0184224866		
500	**440**	resa	1087	869	541	1610	1298	821	1859	1492	938	2294	1823	1119
		cod.	0184105866			0184205866			0184215866			0184225866		
600	**540**	resa	1305	1043	649	1932	1558	986	2231	1791	1126	2753	2188	1342
		cod.	0184106866			0184206866			0184216866			0184226866		
700	**640**	resa	1522	1217	757	2253	1818	1150	2602	2089	1314	3212	2553	1566
		cod.	0184107866			0184207866			0184217866			0184227866		
900	**840**	resa	1957	1564	973	2897	2337	1478	3346	2686	1689	4130	2282	2014
		cod.	0184109866			0184209866			0184219866			0184229866		

H=2400

			10			20			21			22		
Profondità (mm)			62			70			70			102		
Esponente (n)			1,382			1,323			1,339			1,429		
Lung. (mm)	Int. (mm)		Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W
300	**240**	resa	723	577	357	1041	839	530	1192	958	603	1495	1185	721
		cod.	0184103872			0184203872			0184213872			0184223872		
400	**340**	resa	963	770	476	1387	1119	706	1589	1277	804	1993	1580	961
		cod.	0184104872			0184204872			0184214872			0184224872		
500	**440**	resa	1204	962	595	1734	1399	883	1986	1597	1005	2491	1975	1201
		cod.	0184105872			0184205872			0184215872			0184225872		
600	**540**	resa	1445	1154	714	2081	1678	1059	2384	1916	1205	2989	2370	1441
		cod.	0184106872			0184206872			0184216872			0184226872		
700	**640**	resa	1686	1347	832	2428	1958	1236	2781	2235	1406	3487	2765	1682
		cod.	0184107872			0184207872			0184217872			0184227872		
900	**840**	resa	2168	1732	1070	3122	2518	1589	3576	2874	1808	4484	3555	2162
		cod.	0184109872			0184209872			0184219872			0184229872		