DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

CATALOGO TECNICO

CATALOGO TECNICO

RADIATORI ELETTRICI

Gamma Radiatori Elettrici
La gamma di radiatori elettrici DL Radiators offre potenze che spaziano dai 700 ai 2000W.
I controlli elettronici utilizzati consentono di controllare la temperatura e di programmare il funzionamento in base agli orari e alle esigenze dell'utente finale, disponendo di una serie di modalità di utilizzo differenti e di nuove funzionalità utili per la sicurezza dell'apparecchio, il risparmio energetico e la facilità di funzionamento per l'utente.

Qualità e performance
I radiatori elettrici in alluminio DL Radiators sono i corpi scaldanti più adatti a riscaldare gli ambienti domestici nelle reti di riscaldamento elettriche, o nel caso in cui si voglia riscaldare una stanza in modo autonomo rispetto all'impianto termico ad acqua centralizzato.
La struttura realizzata in alluminio sfrutta la capacità di questo metallo ad assorbire e rilasciare rapidamente il calore, in modo tale da rendere più rapido il riscaldamento rispetto ad un radiatore in acciaio.
L'effettiva leggerezza di ogni radiatore rispetto adequivalenti radiatori in acciaio consente un montaggio rapido sulla parete.
Le resistenze e i termostati sono testati in condizioni limite di funzionamento allo scopo di verificarne la qualità dei componenti elettrici, l'effettiva protezione del grado IP e l'isolamento elettrico, fondamentale elemento di sicurezza.

Certificazioni e marchi di conformità
Conformità europea CE e rispetto delle specifiche richieste dalla norma francese NF ed anche NF PERFORMANCE (www.certita.fr),
conformità alla normativa Ecodesign.

Garanzia
Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, DL Radiators è l'unica azienda che è in grado di garantire i suoi prodotti 2 anni le parti elettriche e 5 anni il corpo scaldante.

RAYO Bianco




Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0112781056	0112781058	1218	530	50	12,0	500
0112781076	0112781078	1540	580	50	15,0	700
0112781106	0112781108	1740	630	50	19,0	1000

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:
- comando on-off
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

Per le finiture Ral e Special è previsto cavo bianco.

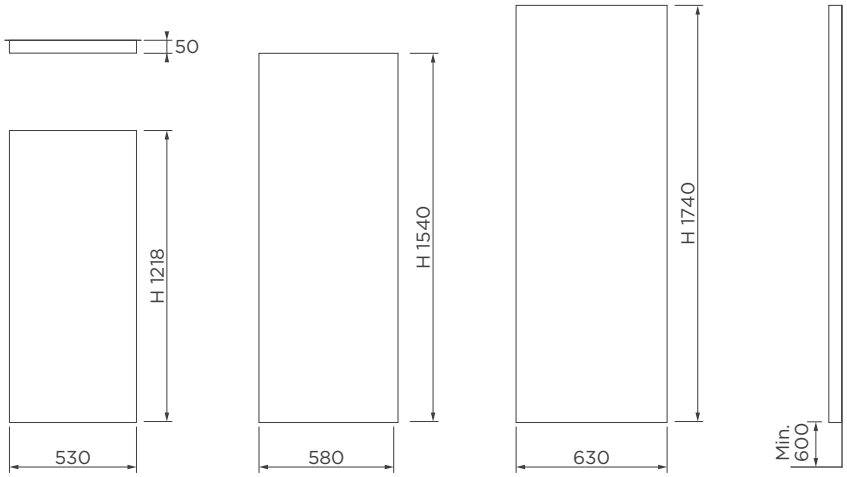

Le quote sono espresse in mm

RAYO Antracite




Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0112781057	0112781059	1218	530	50	12,0	500
0112781077	0112781079	1540	580	50	15,0	700
0112781107	0112781109	1740	630	50	19,0	1000

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:
- comando on-off
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina

Per le finiture Ral e Special è previsto cavo bianco.

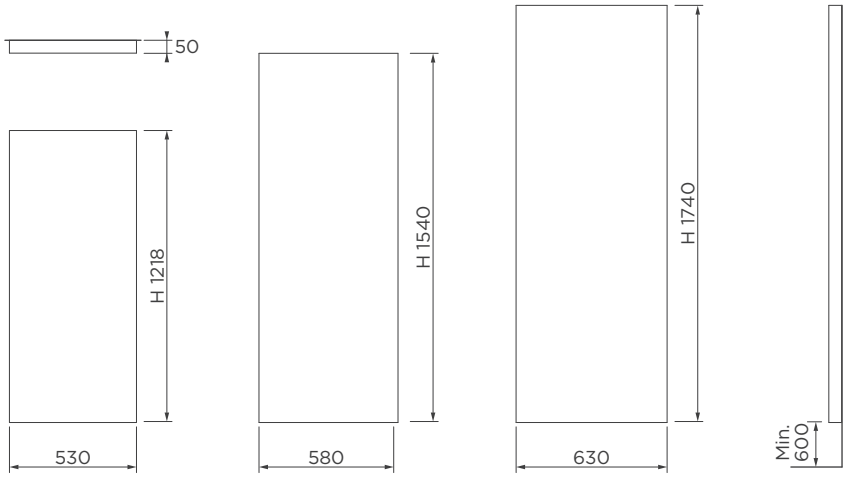

Le quote sono espresse in mm

CLOUD Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
011277507F	011277507D	600	470	83	10	700
011277510M	011277510I	600	550	83	14	1000
011277515I	011277515G	600	830	83	21	1500
011277520I	011277520G	600	1040	83	27	2000

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina



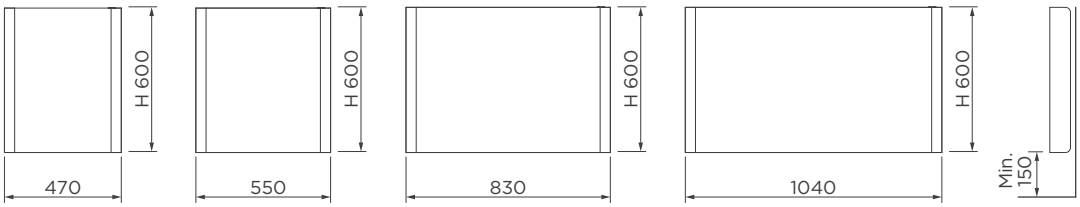

Le quote sono espresse in mm

CLOUD Antracite



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
011277507G	011277507E	600	470	83	10	700
011277510N	011277510L	600	550	83	14	1000
011277515L	011277515H	600	830	83	21	1500
011277520L	011277520H	600	1040	83	27	2000

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina



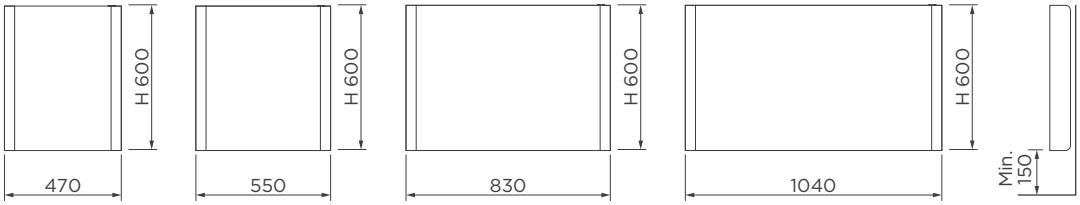

Le quote sono espresse in mm

SMOOTH Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0PDRMSNA10614Z1	0PDRMENA10614Z1	600	740	75	22	1000
0PDRMSNA10620ZR	0PDRMENA10620ZR	600	1020	75	31	1500
0PDRMSNA10623ZS	0PDRMENA10623ZS	600	1160	75	36	1800


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso

Il termostato magnetico può essere rimosso ed utilizzato separatamemne dal prodotto.



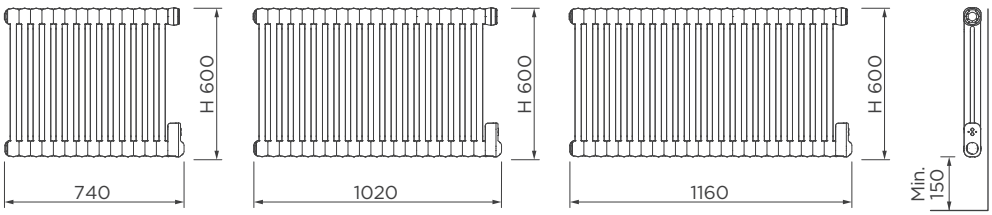

Le quote sono espresse in mm

FLUID

ASV

SMOOTH Antracite



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0PDRMSRA10614Z1	0PDRMERA10614Z1	600	740	75	22	1000
0PDRMSRA10620ZR	0PDRMERA10620ZR	600	1020	75	31	1500
0PDRMSRA10623ZS	0PDRMERA10623ZS	600	1160	75	36	1800


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi verticali tondi
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso

Il termostato magnetico può essere rimosso ed utilizzato separatamemne dal prodotto.



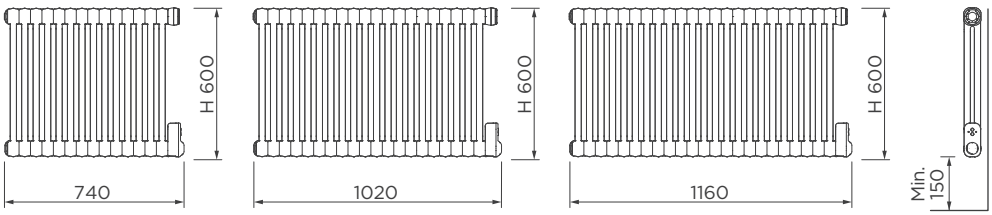

Le quote sono espresse in mm

ALU Simple Dry Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
02520650B1	02520650B4	580	600	90	17,7	1000
02520950B1	02520950B4	580	840	90	24,6	1500
02521250B1	02521250B4	580	1080	90	33	2000

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IPX4

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso



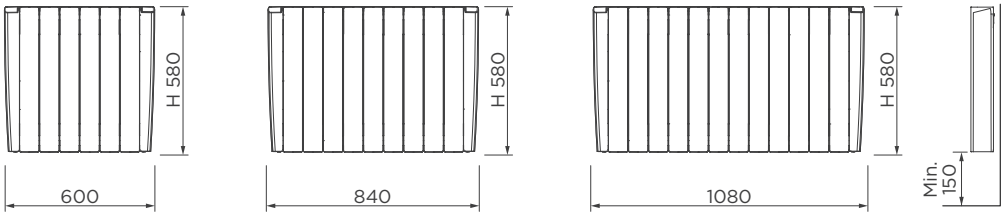

Le quote sono espresse in mm

ALU Simple Dry Antracite



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
02520650B2	02520650B5	580	600	90	17,7	1000
02520950B2	02520950B5	580	840	90	24,6	1500
02521250B2	02521250B5	580	1080	90	33	2000

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso



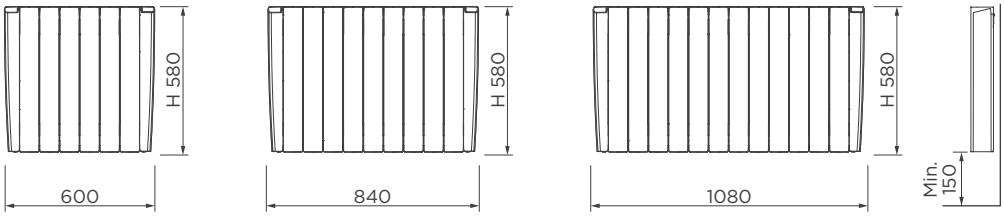

Le quote sono espresse in mm

ALU Simple Fluid Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0250045034	02500450C5	580	440	90	10	700
0250065081	02500550C6	580	520	90	11	1000
0250095079	02500850C6	580	760	90	17	1500
0250115079	02501050C6	580	920	90	21	1800

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso



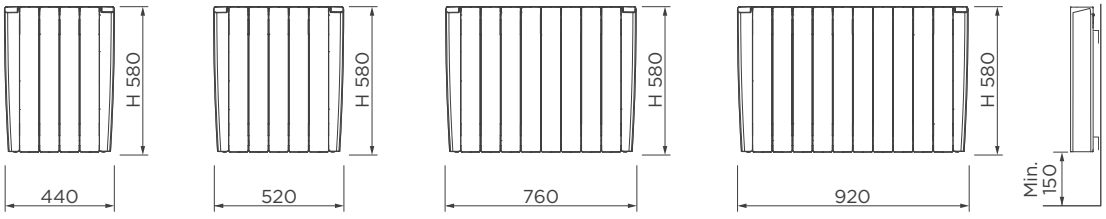

Le quote sono espresse in mm

ALU Simple Fluid Antracite



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0250045035	02500450C6	580	440	90	10	700
0250065082	02500550C6	580	520	90	11	1000
0250095080	02500850C7	580	760	90	17	1500
0250115080	02501050C6	580	920	90	21	1800

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina
- telecomando incluso



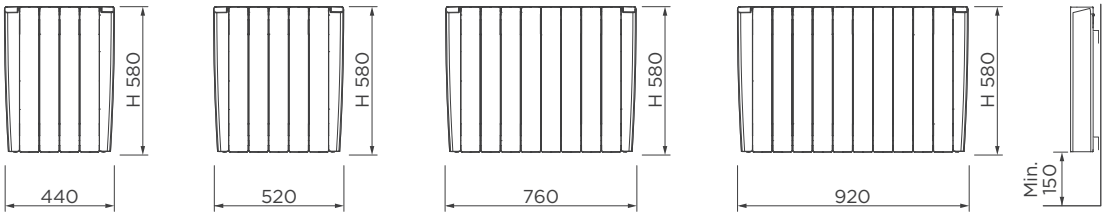

Le quote sono espresse in mm

SIGHT



Sensore di presenza
Sight rileva automaticamente l'assenza di persone all'interno dell'ambiente, diminuendo la temperatura e garantisce un importante risparmio energetico.

Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
0250045046	0250045045	580	390	90	8	500
0250055047	0250055045	580	470	90	10	700
0250055048	0250055046	580	470	90	10	1000
0250075003	0250075002	580	630	90	13	1250
0250085046	0250085045	580	710	90	15	1500
02501150C8	02501150C7	580	950	90	19	1800

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina



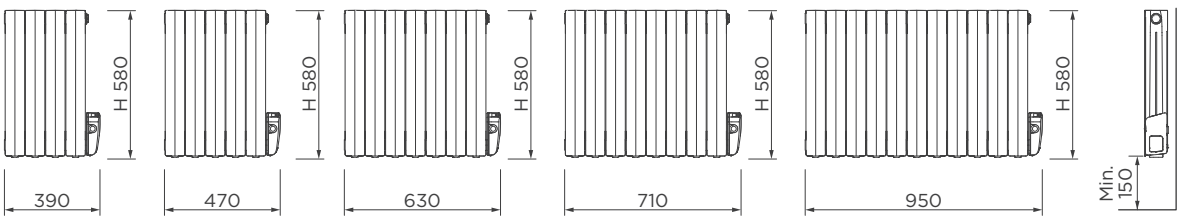

Le quote sono espresse in mm

ALYNE Fluide



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina EUROPLUG (CEE 7/17)	Codice senza spina	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	Peso kg	Potenza W
02500650C8	02500650C7	580	580	90	13	1000
02500950C9	02500950C8	580	820	90	18	1500
02501150D1	02501150C9	580	980	90	22	1800

Caratteristiche tecniche
Materiale: alluminio
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi
Per le modalità di funzionamento consultare pag. 309

Fornitura di serie:
- termostato digitale touchscreen
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina



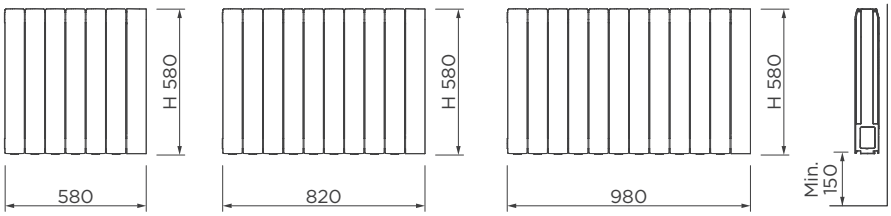

Le quote sono espresse in mm