DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

CATALOGO TECNICO

CATALOGO TECNICO




FANTASIA Linea Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

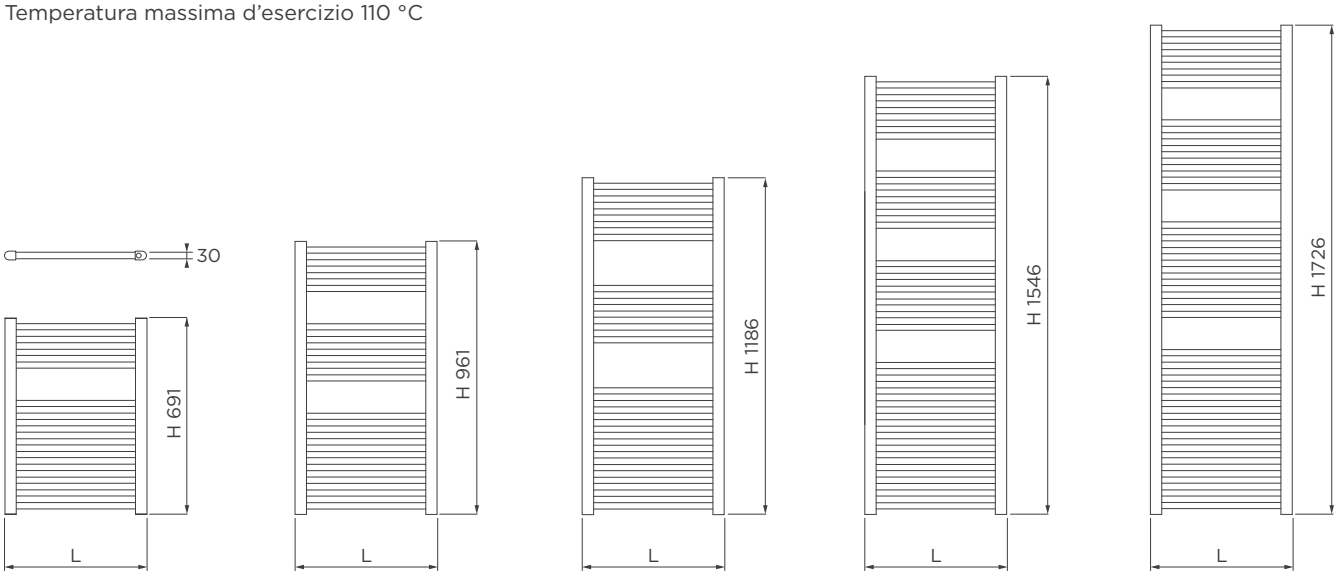

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRCL017064000	691	400	350	30	261	214	140	1,215	4,5	2,7	300
NF 0SDRCL017065000	691	500	450	30	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDRCL012094500	961	450	400	30	385	316	206	1,221	6,6	3,8	400
NF 0SDRCL012095000	961	500	450	30	419	344	224	1,222	7,1	4,1	400
0SDRCL012114000	1186	400	350	30	404	331	216	1,223	7,6	4,2	400
NF 0SDRCL012114500	1186	450	400	30	443	361	234	1,251	8,1	4,5	500
NF 0SDRCL012115000	1186	500	450	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
NF 0SDRCL012115500	1186	550	500	30	520	424	274	1,251	9,1	5,1	500
NF 0SDRCL012116000	1186	600	550	30	558	455	294	1,251	9,9	5,5	700
0SDRCL012154000	1546	400	350	30	559	458	298	1,234	9,9	5,7	700
NF 0SDRCL012154500	1546	450	400	30	616	503	328	1,236	10,8	6,2	700
NF 0SDRCL012155000	1546	500	450	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
NF 0SDRCL012155500	1546	550	500	30	729	594	387	1,240	12,5	7,0	700
NF 0SDRCL012156000	1546	600	550	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
0SDRCL012157500	1546	750	700	30	956	781	505	1,250	15,9	8,9	1000
0SDRCL012174000	1726	400	350	30	629	515	335	1,234	11,2	6,8	600
NF 0SDRCL012174500	1726	450	400	30	693	567	369	1,234	12,2	7,4	700
NF 0SDRCL012175000	1726	500	450	30	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
NF 0SDRCL012175500	1726	550	500	30	823	673	438	1,234	14,2	8,4	1000
NF 0SDRCL012176000	1726	600	550	30	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000
0SDRCL012177500	1726	750	700	30	1081	884	575	1,234	18,1	10,5	1000

NF: I codici indicati sono certificati NF

Configurazione standard

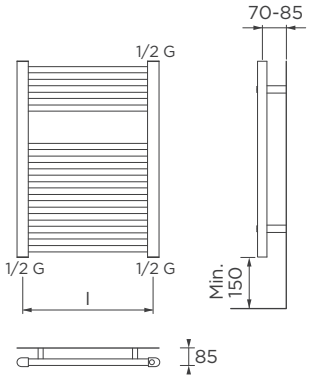

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"


Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Linea Bianco - Attacco centrale



Immagine a scopo illustrativo


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

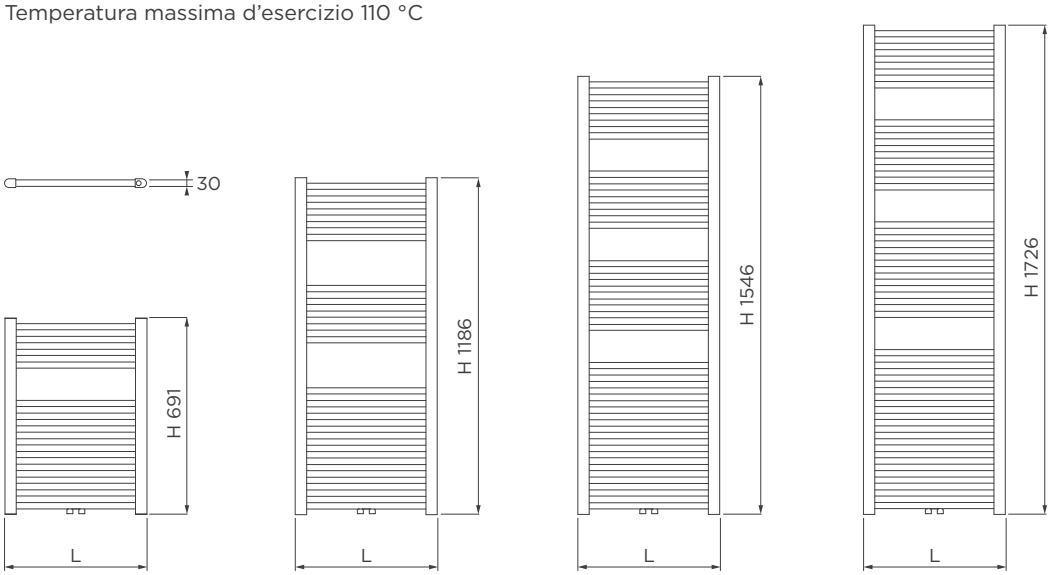

FANTASIA Linea Bianco - Attacco centrale

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRAD017065000	691	500	50	30	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDRAD012115000	1186	500	50	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
0SDRAD012116000	1186	600	50	30	558	455	294	1,251	9,9	5,5	700
0SDRAD012155000	1546	500	50	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
0SDRAD012156000	1546	600	50	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
0SDRAD012174000	1726	400	50	30	629	515	335	1,234	11,2	6,8	600
0SDRAD012175000	1726	500	50	30	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
0SDRAD012176000	1726	600	50	30	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000
0SDRAD012177500	1726	750	50	30	1081	884	575	1,234	18,1	10,5	1000

Configurazione standard

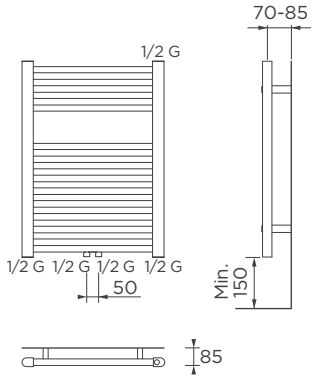

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori interasse 50 mm, uno in alto a destra).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"


Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Linea Antracite




Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

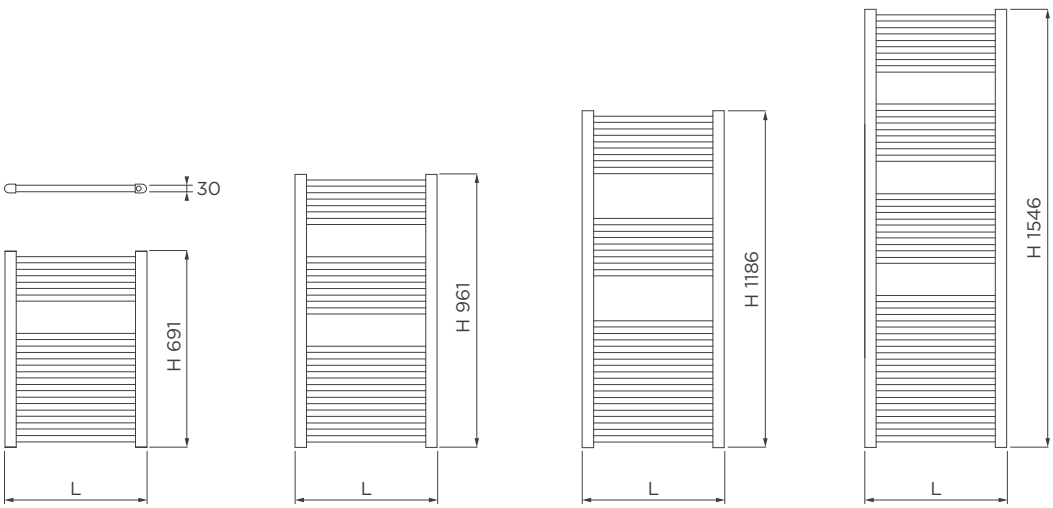

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRCL317065000	691	500	450	30	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDRCL312095000	961	500	450	30	419	344	224	1,222	7,1	4,1	400
0SDRCL312115000	1186	500	450	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
0SDRCL312115500	1186	550	500	30	520	424	274	1,251	9,1	5,1	500
0SDRCL312155000	1546	500	450	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
0SDRCL312156000	1546	600	550	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700

Configurazione standard

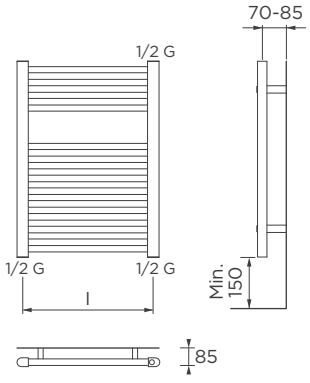

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto Antracite
• 1 tappo sfiato da 1/2"


Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Linea Cromo



Immagine a scopo illustrativo


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

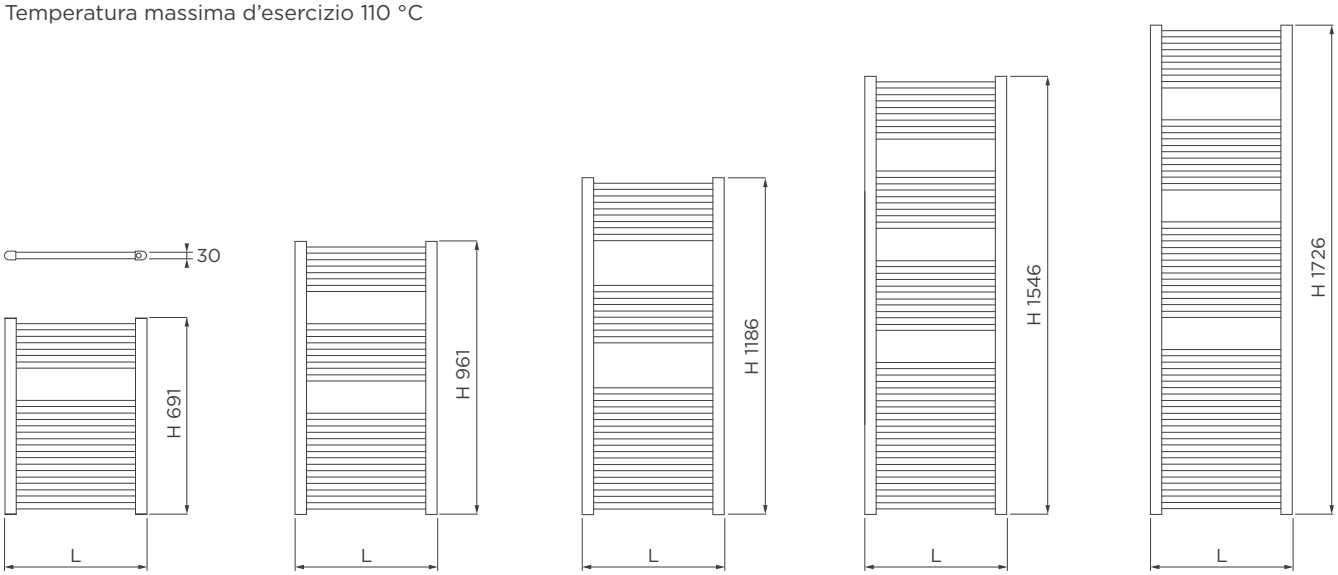

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRCL117064000	691	400	350	30	177	145	95	1,215	4,5	2,7	-
0SDRCL117065000	691	500	450	30	211	173	113	1,217	5,3	3,1	200
0SDRCL112094500	961	450	400	30	252	206	133	1,221	6,6	3,8	300
0SDRCL112095000	961	500	450	30	275	224	145	1,222	7,1	4,1	300
0SDRCL112114000	1186	400	350	30	276	225	145	1,254	7,6	4,2	300
0SDRCL112114500	1186	450	400	30	302	246	159	1,254	8,1	4,5	300
NF 0SDRCL112115000	1186	500	450	30	328	268	173	1,254	8,6	4,8	300
0SDRCL112115500	1186	550	500	30	354	289	187	1,254	9,1	5,1	300
NF 0SDRCL112116000	1186	600	550	30	380	310	200	1,254	9,9	5,5	400
0SDRCL112154000	1546	400	350	30	372	301	192	1,289	9,9	5,7	300
0SDRCL112154500	1546	450	400	30	409	331	212	1,289	10,8	6,2	400
0SDRCL112155000	1546	500	450	30	447	362	231	1,289	11,6	6,6	400
0SDRCL112155500	1546	550	500	30	484	392	251	1,289	12,5	7,0	500
0SDRCL112156000	1546	600	550	30	520	422	270	1,289	13,4	7,5	500
0SDRCL112157500	1546	750	700	30	633	513	328	1,289	15,9	8,9	700
0SDRCL112175000	1726	500	450	30	507	411	262	1,289	13,2	7,9	400
NF 0SDRCL112176000	1726	600	550	30	590	478	305	1,289	15,2	8,9	500

NF: I codici indicati sono certificati NF

Configurazione standard

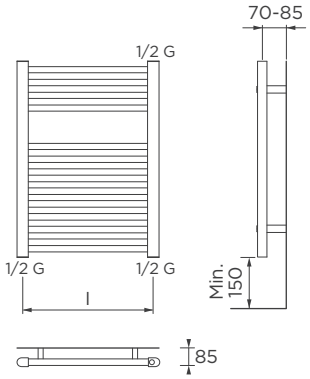

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto Cromo
• 1 tappo sfiato da 1/2"


Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Parentesi Bianco




Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi curvi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

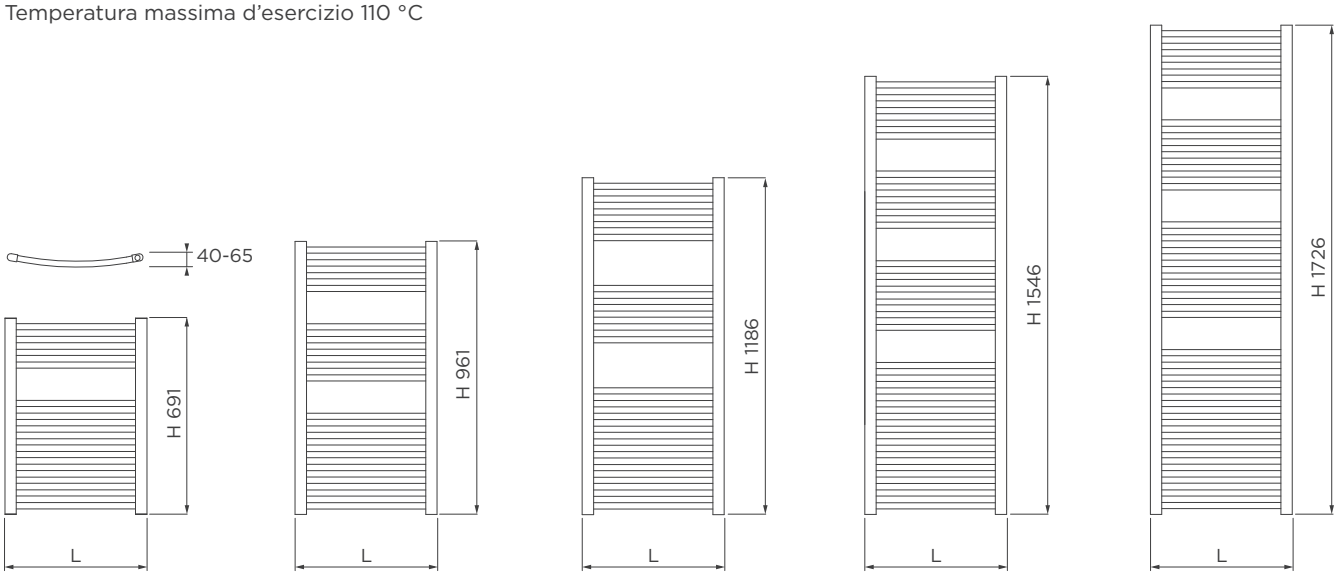

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDROL017064000	691	400	350	40	261	214	140	1,215	4,5	2,7	300
0SDROL017065000	691	500	450	48	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDROL012095000	961	500	450	48	419	344	224	1,222	7,1	4,1	400
0SDROL012114000	1186	400	350	40	404	331	216	1,223	7,6	4,2	400
0SDROL012114500	1186	450	400	43	443	361	234	1,251	8,1	4,5	500
0SDROL012115000	1186	500	450	48	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
0SDROL012115500	1186	550	500	54	520	424	274	1,251	9,1	5,1	500
0SDROL012116000	1186	600	550	58	558	455	294	1,251	9,9	5,5	700
0SDROL012155000	1546	500	450	48	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
0SDROL012156000	1546	600	550	58	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
0SDROL012175000	1726	500	450	48	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
0SDROL012176000	1726	600	550	58	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000
0SDROL012177500	1726	750	700	65	1081	884	575	1,234	18,1	10,5	1000

Configurazione standard

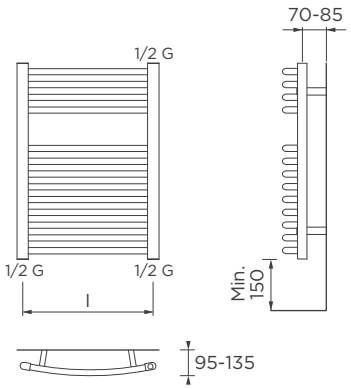

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"


Le quote sono espresse in mm

DOLCE VITA



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

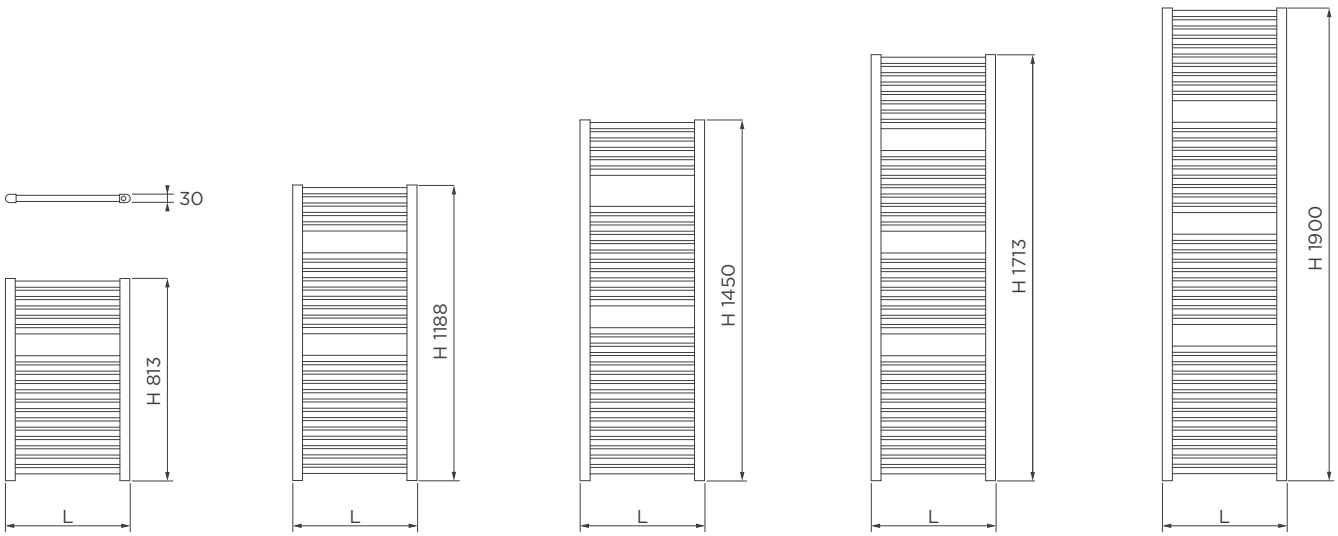


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse xx = CL I (mm)	Interasse xx = AD I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRxx009084000	813	400	350	50	30	341	278	180	1,249	6,3	3,9	400
0SDRxx009084500	813	450	400	50	30	377	308	199	1,247	6,9	4,3	400
0SDRxx009085000	813	500	450	50	30	413	337	219	1,245	7,6	4,7	400
0SDRxx009085500	813	550	500	50	30	449	367	238	1,243	8,2	5,1	400
0SDRxx009086000	813	600	550	50	30	485	396	257	1,242	8,8	5,5	700
0SDRxx009087500	813	750	700	50	30	593	485	315	1,236	10,7	6,6	700
0SDRxx009114000	1188	400	350	50	30	487	397	258	1,246	9,0	5,8	400
0SDRxx009114500	1188	450	400	50	30	540	441	286	1,245	9,8	6,4	700
0SDRxx009115000	1188	500	450	50	30	593	485	314	1,244	10,7	6,8	700
0SDRxx009115500	1188	550	500	50	30	647	529	343	1,243	11,6	7,3	700
0SDRxx009116000	1188	600	550	50	30	700	572	371	1,242	12,5	7,8	700
0SDRxx009117500	1188	750	700	50	30	961	704	510	1,239	15,2	9,4	1000
0SDRxx009111000	1188	1000	950	50	30	1128	923	601	1,234	19,7	12,1	1000
0SDRxx009144000	1450	400	350	50	30	590	482	313	1,241	11,0	7,1	700
0SDRxx009144500	1450	450	400	50	30	656	536	349	1,238	12,1	7,8	700
0SDRxx009145000	1450	500	450	50	30	722	591	384	1,236	13,1	8,5	700
0SDRxx009145500	1450	550	500	50	30	789	645	420	1,234	14,3	9,0	700
0SDRxx009146000	1450	600	550	50	30	855	700	456	1,232	15,3	9,7	1000
0SDRxx009147500	1450	750	700	50	30	1054	864	563	1,226	18,6	11,6	1000
0SDRxx009141000	1450	1000	950	50	30	1386	1137	745	1,216	24,2	14,8	1000
0SDRxx009174000	1713	400	350	50	30	694	568	370	1,233	13,0	8,3	700
0SDRxx009174500	1713	450	400	50	30	773	633	412	1,231	14,3	9,1	1000
0SDRxx009175000	1713	500	450	50	30	853	699	455	1,229	15,6	9,9	1000
0SDRxx009175500	1713	550	500	50	30	933	764	498	1,227	16,9	10,6	1000
0SDRxx009176000	1713	600	550	50	30	1012	829	541	1,225	18,1	11,4	1000
0SDRxx009177500	1713	750	700	50	30	1251	1026	671	1,219	22,0	13,6	1500
0SDRxx009171000	1713	1000	950	50	30	1649	1355	889	1,209	28,5	17,4	1500
0SDRxx009194000	1900	400	350	50	30	769	630	411	1,228	14,7	9,3	1000
0SDRxx009194500	1900	450	400	50	30	859	703	459	1,226	16,2	10,1	1000
0SDRxx009195000	1900	500	450	50	30	948	777	507	1,224	17,6	10,9	1000
0SDRxx009195500	1900	550	500	50	30	1037	850	555	1,223	19,1	11,8	1000
0SDRxx009196000	1900	600	550	50	30	1127	924	604	1,221	20,5	12,7	1000
0SDRxx009197500	1900	750	700	50	30	1395	1145	750	1,215	24,9	15,3	1500
0SDRxx009191000	1900	1000	950	50	30	1842	1514	995	1,206	32,1	19,6	1500


xx = CL = configurazione standard
xx = AD = attacchi centrali interasse 50 mm
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

Configurazioni:

standard - CL



attacchi centrali - AD

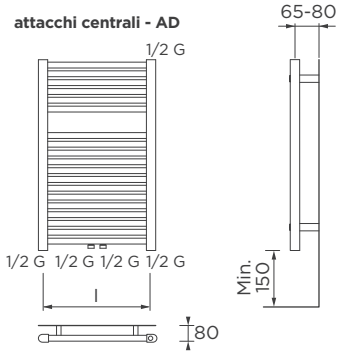

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2”, filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2”
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Le quote sono espresse in mm

UNIQUE Bianco




Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRTD057125800	1280	585	550	35	489	402	261	1,235	8,0	4,3	300
0SDRTD057127300	1280	735	700	35	629	516	334	1,240	8,9	5,0	400
0SDRTD057165800	1690	585	550	35	678	558	365	1,213	9,0	5,6	500
0SDRTD057167300	1690	735	700	35	787	646	419	1,233	10,3	6,5	600

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 35 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"
• 1 tappo cieco

Configurazione standard

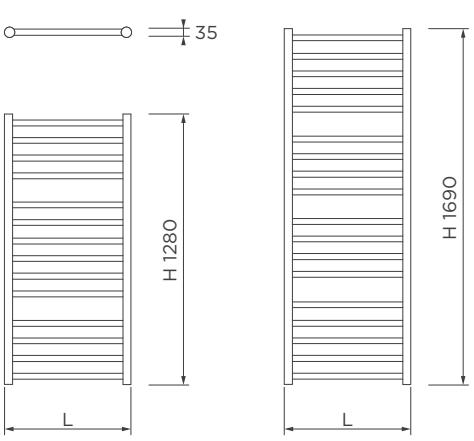

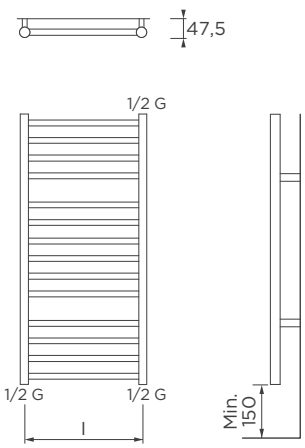

Le quote sono espresse in mm

UNIQUE Cromo




Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRTD157125800	1280	585	550	35	330	270	176	1,235	8,0	4,3	300
0SDRTD157127300	1280	735	700	35	424	347	225	1,240	8,9	5,0	400
0SDRTD157165800	1690	585	550	35	457	375	246	1,213	9,0	5,6	500
0SDRTD157167300	1690	735	700	35	531	434	283	1,233	10,3	6,5	600

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 35 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"
• 1 tappo cieco

Configurazione standard

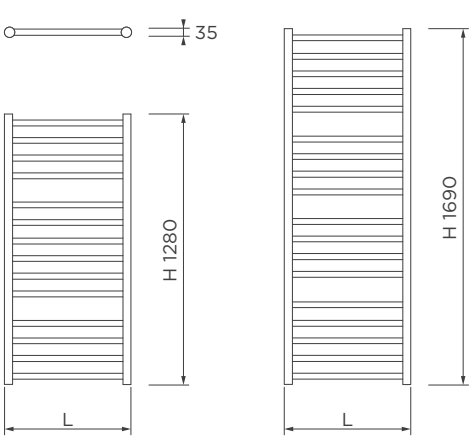

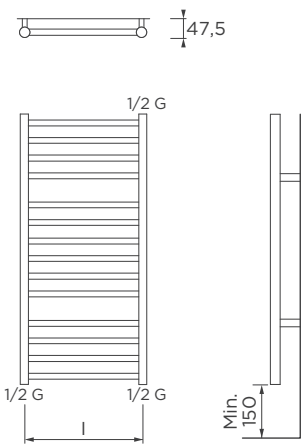

Le quote sono espresse in mm

CORTINA



Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRBQ045114800	1198	480	450	30	628	513	332	1,249	10,5	4,8	700
0SDRBQ045144800	1485	480	450	30	807	659	426	1,249	12,5	6,2	1000
0SDRBQ045184800	1731	480	450	30	976	797	516	1,249	14,0	8,0	1000
0SDRBQ045185800	1731	580	550	30	1162	949	614	1,249	16,2	9,4	1000


NF: I codici indicati sono certificati NF

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi quadrati
Collettori quadrati 30 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

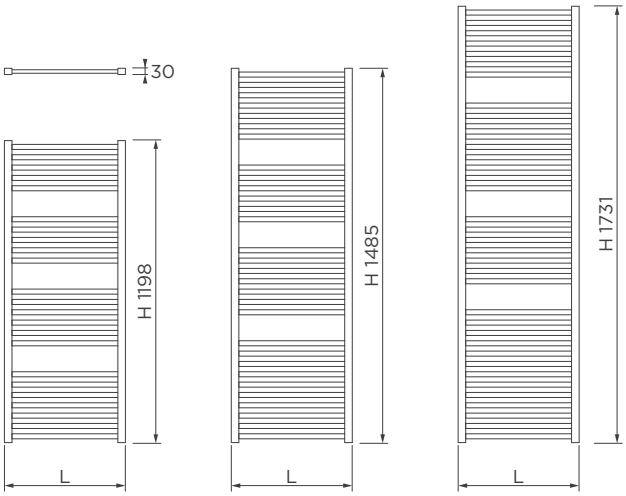

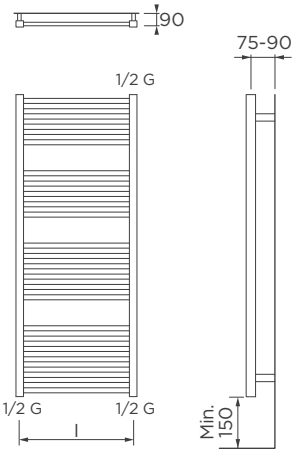

QUARZO



Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0MDRQS096084800	883	482	450	60	521	425	275	1,250	8,6	4,5	400
0MDRQS096114800	1193	482	450	60	696	568	367	1,250	11,5	6,1	600
0MDRQS096154800	1503	482	450	60	833	680	440	1,250	13,5	7,2	750


Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi quadrati sovrapposti
Collettori quadrati 30 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d’esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2”, filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2”
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

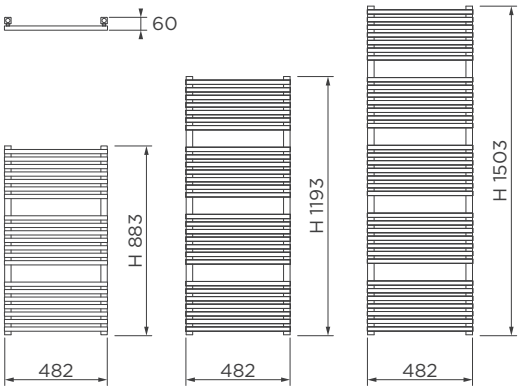

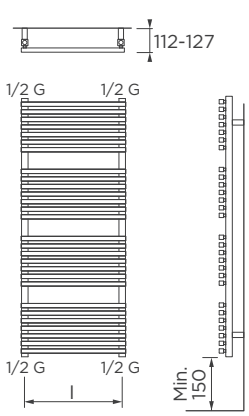

Le quote sono espresse in mm

COBALTO



Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0PDRPM063075000	774	500	450	49	383	318	208	1,192	9,5	3,5	400
0PDRPM063105000	1000	500	450	49	456	375	247	1,203	11,8	4,4	500
NF 0PDRPM063135000	1328	500	450	49	629	517	338	1,218	16,3	6,2	700
0PDRPM063165000	1636	500	450	49	777	637	413	1,237	20,1	7,9	1000

NF: I codici indicati sono certificati NF
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d’esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2”, filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2”
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

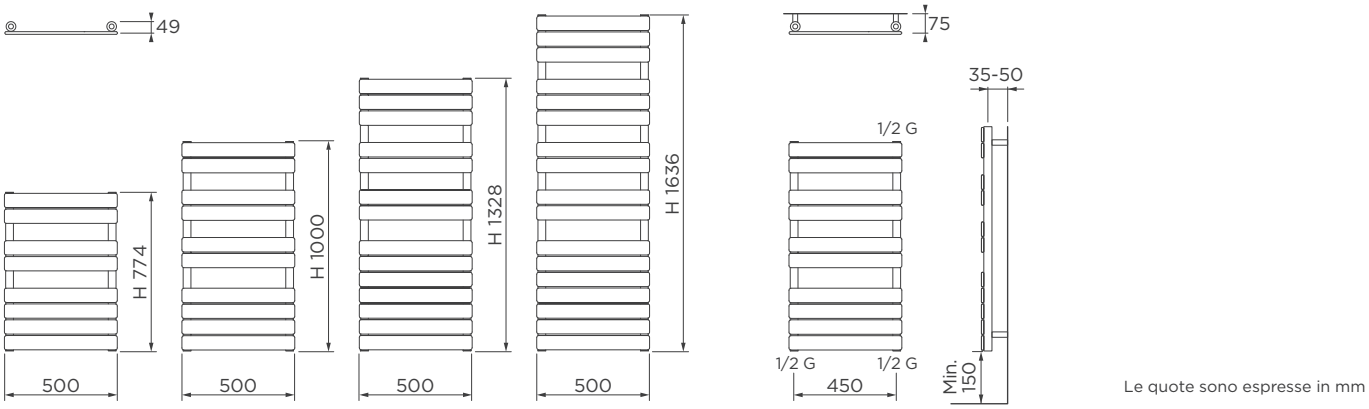

Le quote sono espresse in mm

AGATA




Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0PDRTR051115500	1108	550	50	49	592	481	312	1,229	15,0	5,6	700
0PDRTR051145500	1432	550	50	49	733	581	376	1,243	19,5	7,0	700
0PDRTR051175500	1756	550	50	49	894	723	469	1,231	23,1	8,4	1000


Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d’esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2”, filetto interno
(due attacchi inferiori interasse 50 mm perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2”
• 1 tappo cieco
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

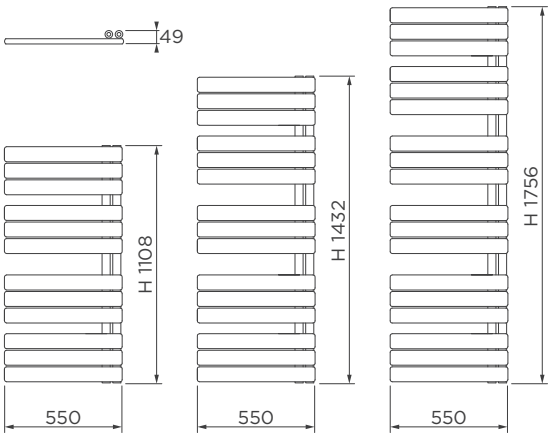

Configurazione standard

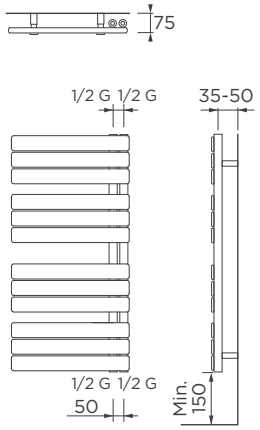

Le quote sono espresse in mm

IRIDIO

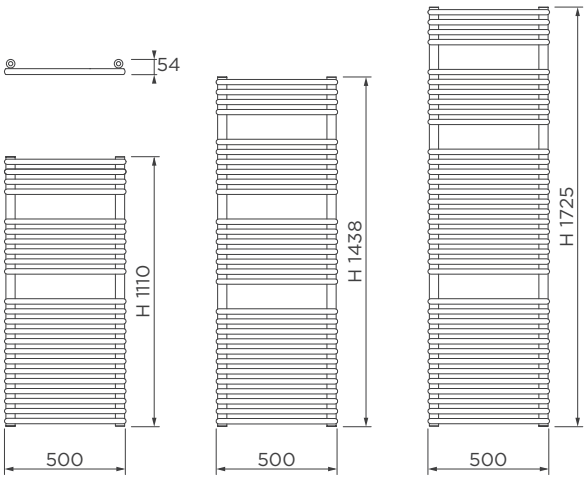


Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0PDRMM071115000	1110	500	450	56	565	467	305	1,207	9,9	5,5	700
0PDRMM071145000	1438	500	450	56	732	605	397	1,198	12,8	6,9	700
0PDRMM071175000	1725	500	450	56	895	733	476	1,235	15,6	8,6	700

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.



Configurazione standard

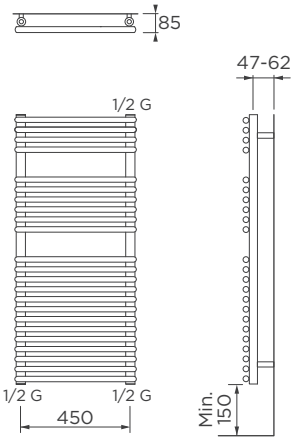

Le quote sono espresse in mm

COSY




Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRPI095115000	1135	500	450	30	455	372	240	1,250	8,7	4,8	400


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori ovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
• 1 tappo cieco

Configurazione standard

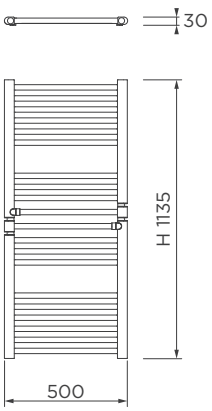

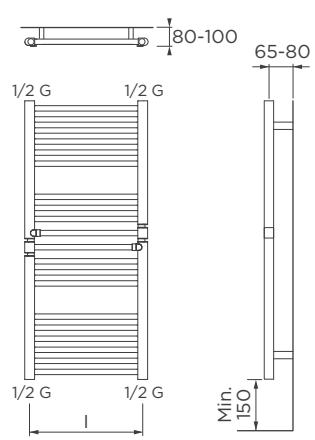

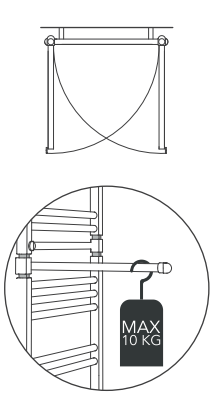

Le quote sono espresse in mm

LOOP



Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRAENB1115800	1240	580	400	50	440	361	236	1,216	10,6	5,0	-

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C


Attacchi e fornitura di serie:
- 2 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.



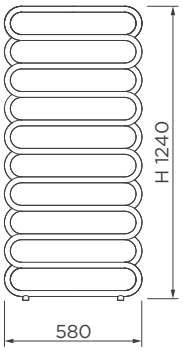

Configurazione standard



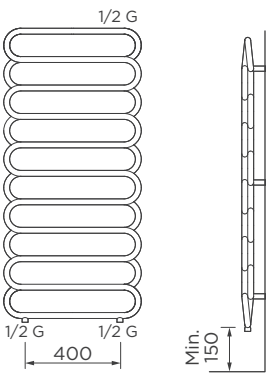

Le quote sono espresse in mm

EASY FIT

SHADE

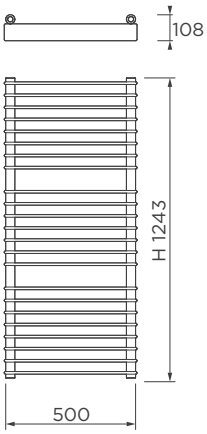


Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0PDRSA0A9125000	1243	500	450	108	865	701	445	1,290	21,9	8,7	1000

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte ortogonali
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"



Configurazione standard

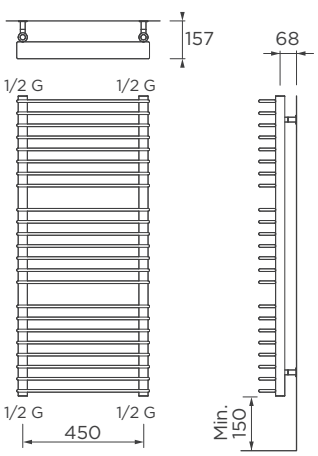

Le quote sono espresse in mm

SLASH




Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa T50°C 75/65-20	Resa T42,5°C 70/55-20	Resa T30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. acqua	Funz. ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	n	kg	l	W
0SDRAGNB2124800	1250	525	450	56	693	566	366	1,249	13	6,3	700


FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 2 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT

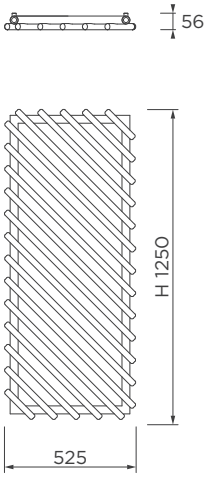

Configurazione standard

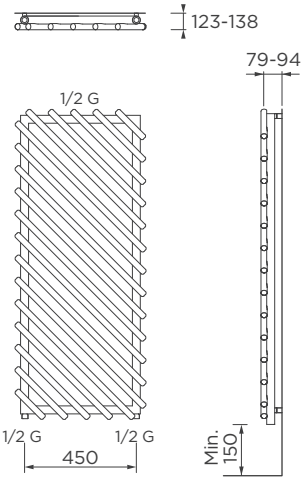

Le quote sono espresse in mm

EASY FIT

WINNER Bianco




Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0SDRFO055085000	886	500	450	30	398	327	214	1,210	10,1	2,7	400
0SDRFO055125000	1252	500	450	30	552	455	300	1,190	13,6	3,7	600

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori ovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"

Configurazione standard

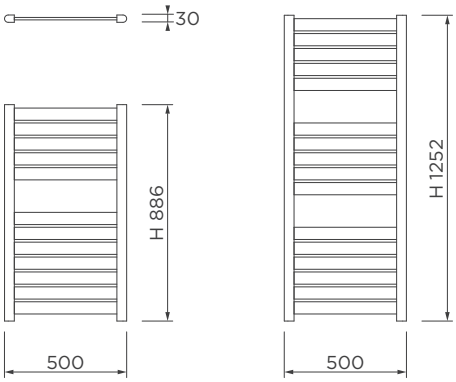

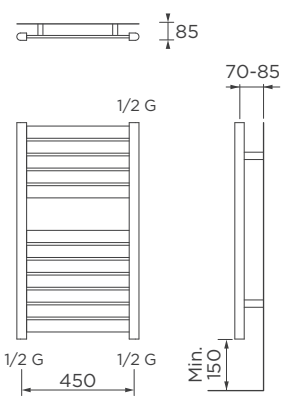

Le quote sono espresse in mm

STRING Bianco



Immagine a scopo illustrativo


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	Resa T50°C 75/65-20 W	Resa T42,5°C 70/55-20 W	Resa T30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l	Funz. ibrido W
0PDRMM0B4115000	1077	500	450	52	475	389	253	1,233	9,0	4,5	500

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi sottili
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C


Attacchi e fornitura di serie:
- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.





Configurazione standard



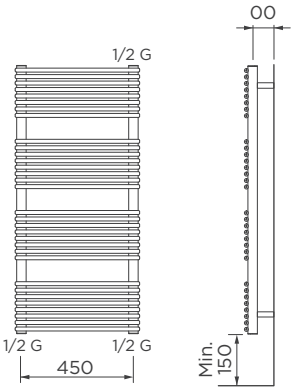

Le quote sono espresse in mm

EASY FIT



E-FLOW TECHNOLOGY

