DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

DL RADIATORS

ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING

CATALOGO TECNICO

CATALOGO TECNICO



DECORATIVI

Gamma Decorativi
La gamma di radiatori Decorativi DL Radiators propone radiatori dal design classico come Mirò e Stream, che al tempo stesso sono elementi d'arredo sobri perfettamente in linea stilistica con gli ambienti moderni.
A corredo nella fornitura sono compresi tappi e set di mensole necessari per l'installazione

Innovazione
I radiatori Decorativi DL Radiators sono progettati per diventare protagonisti all'interno della propria casa. Elementi distintivi caratterizzati da forme e colori che si integrano negli spazi classici e moderni incontrando le esigenze dei consumatori più esigenti. Corpi scaldanti che combinano resa termica ed estetica.
Tutti i radiatori decorativi sono sottoposti a controlli qualitativi allo scopo di fornire prodotti meccanicamente sicuri e che siano in linea con le più severe norme europee.

Verniciatura
I radiatori Decorativi DL Radiators presentano una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico, che fornisce ad ogni elemento un colore lucente e resistente al logorio del tempo.
La colorazione è il caratteristico bianco Ral 9016 DL Radiators. A norma DIN 55900.

Certificazioni e marchi di conformità
Conformità europea CE e tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN 442.

Garanzia
Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, DL Radiators è l'unica azienda che è in grado di garantire 15 anni i suoi prodotti idronici.

STREAM




Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	N. tubi n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRPTC81176000	1740	548	1690/500	52	21	880	720	471	1,234	18	6,8

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “C”

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio
Tubi tondi diametro 16 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10,6 bar
Temperatura massima d’esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2”, filetto interno
(quattro attacchi all’estremità dei collettori e due sotto).
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2” incluso nella fornitura.

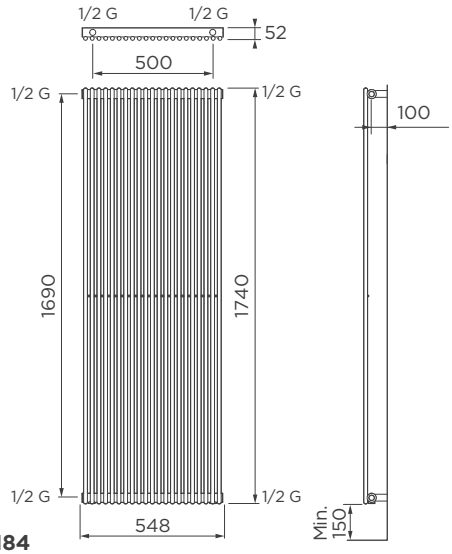

Le quote sono espresse in mm

EASY FIT

MONOCOLONNA

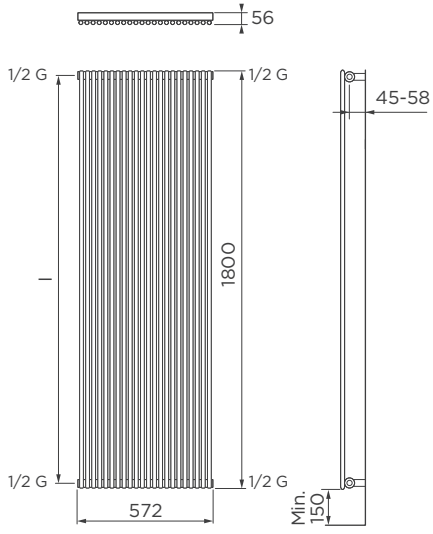


Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prof. (mm)	N. tubi n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRVM081181200	1800	428	1750	56	12	958	781	503	1,26	15,4	7,3
0PDRVM081181600	1800	572	1750	56	16	1277	1041	671	1,26	20,5	9,8


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi diametro 22 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(quattro attacchi all'estremità dei collettori).
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 1 tappo cieco da 1/2" incluso nella fornitura.
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.



Configurazione standard

Le quote sono espresse in mm

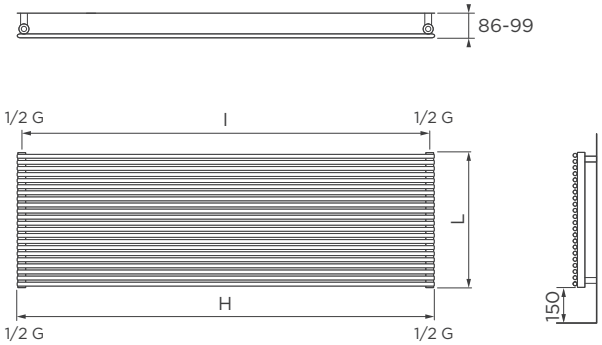


GATE



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte ortogonali 70x11 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,3 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

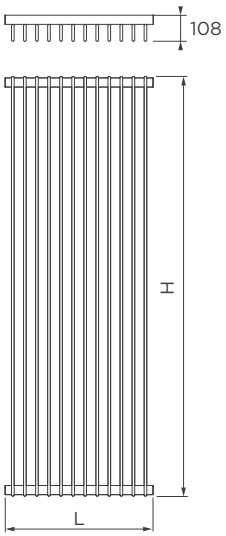


Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRMI0A9051200	550	611	500	520	108	12	490	395	250	1,32	12,4	4,8
0PDRMI0A9051600	550	811	500	720	108	16	653	527	333	1,32	16,4	6,4
0PDRMI0A9052000	550	1011	500	920	108	20	816	658	416	1,32	20,5	8,0
0PDRMI0A9052400	550	1211	500	1120	108	24	979	790	499	1,32	24,6	9,6
0PDRMI0A9052800	550	1411	500	1320	108	28	1142	921	582	1,32	28,7	11,1
0PDRMI0A9061200	650	611	600	520	108	12	568	458	289	1,32	14,3	5,4
0PDRMI0A9061600	650	811	600	720	108	16	757	611	386	1,32	19,0	7,2
0PDRMI0A9062000	650	1011	600	920	108	20	946	763	482	1,32	23,7	9,1
0PDRMI0A9062400	650	1211	600	1120	108	24	1135	916	578	1,32	28,4	10,9
0PDRMI0A9062800	650	1411	600	1320	108	28	1324	1068	674	1,32	33,2	12,7
0PDRMI0A9150800	1500	411	1450	334	108	8	820	622	418	1,32	20,5	7,4
0PDRMI0A9151000	1500	511	1450	434	108	10	1025	827	522	1,32	25,6	9,2
0PDRMI0A9151200	1500	611	1450	534	108	12	1230	992	627	1,32	30,6	11,0
0PDRMI0A9170800	1740	411	1690	334	108	8	945	762	481	1,32	23,6	8,5
0PDRMI0A9171000	1740	511	1690	434	108	10	1181	953	602	1,32	29,4	10,5
0PDRMI0A9171200	1740	611	1690	534	108	12	1417	1143	722	1,32	35,3	12,6
0PDRMI0A9200800	2000	411	1950	334	108	8	1080	871	550	1,32	27,0	9,6
0PDRMI0A9201000	2000	511	1950	434	108	10	1350	1089	688	1,32	33,6	12,0
0PDRMI0A9201200	2000	611	1950	534	108	12	1619	1307	825	1,32	40,3	14,3

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2" inclusi nella fornitura.

Configurazioni:

Le quote sono espresse in mm

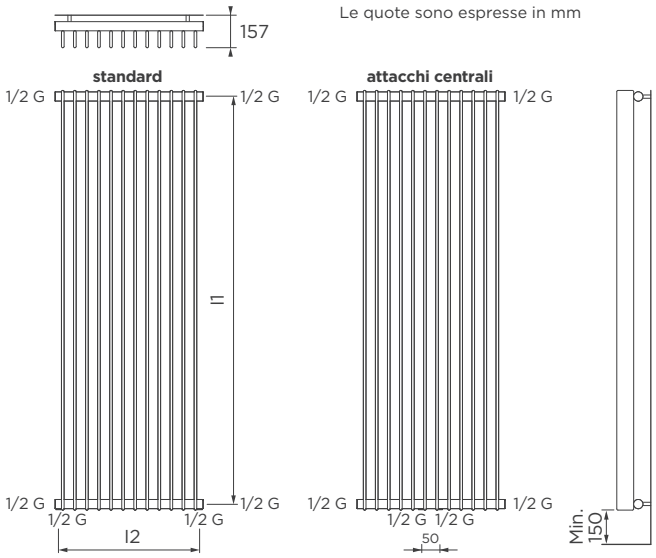

MIRÒ 10 Orizzontale




Immagine a scopo illustrativo


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte 70x11 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,3 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2" inclusi nella fornitura.
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

Le quote sono espresse in mm

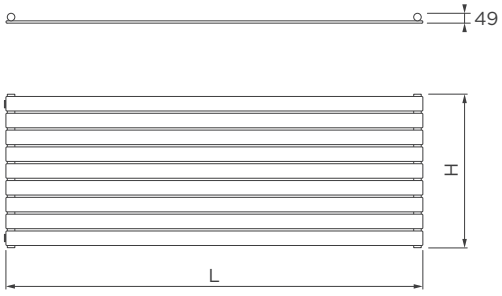

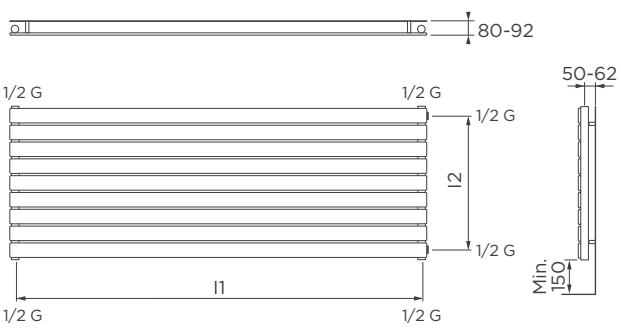

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRRM089100400	305	1000	950	225	49	4	328	247	172	1,26	8,4	1,9
0PDRRM089180400	305	1740	1690	225	49	4	590	445	310	1,26	14,4	3,2
0PDRRM089200400	305	2000	1950	225	49	4	656	495	344	1,26	16,0	3,5
0PDRRM089100500	380	1000	950	300	49	5	410	309	215	1,26	10,5	2,4
0PDRRM089180500	380	1740	1690	300	49	5	738	556	388	1,26	18,0	4,0
0PDRRM089200500	380	2000	1950	300	49	5	820	619	430	1,26	20,0	4,4
0PDRRM089100600	455	1000	950	375	49	6	477	361	252	1,25	12,6	2,9
0PDRRM089180600	455	1740	1690	375	49	6	859	649	453	1,25	21,6	4,8
0PDRRM089200600	455	2000	1950	375	49	6	954	721	503	1,25	24,0	5,3
0PDRRM089100700	530	1000	950	450	49	7	557	421	294	1,25	14,7	3,4
0PDRRM089180700	530	1740	1690	450	49	7	1002	757	529	1,25	25,2	5,6
0PDRRM089200700	530	2000	1950	450	49	7	1113	841	587	1,25	28,0	6,2
0PDRRM089060800	605	600	550	525	49	8	378	286	200	1,25	11,2	2,6
0PDRRM089080800	605	800	750	525	49	8	504	381	266	1,25	14,4	3,2
0PDRRM089100800	605	1000	950	525	49	8	630	477	333	1,25	16,8	3,8
0PDRRM089180800	605	1740	1690	525	49	8	1134	858	599	1,25	28,8	6,4
0PDRRM089200800	605	2000	1950	525	49	8	1260	953	665	1,25	32,0	7,0
0PDRRM089060900	680	600	550	600	49	9	425	322	225	1,26	12,6	2,9
0PDRRM089080900	680	800	750	600	49	9	567	429	299	1,26	16,2	3,6
0PDRRM089100900	680	1000	950	600	49	9	709	537	375	1,26	18,9	4,3
0PDRRM089180900	680	1740	1690	600	49	9	1276	965	674	1,26	32,4	7,2
0PDRRM089200900	680	2000	1950	600	49	9	1418	1072	748	1,26	36,0	7,9
0PDRRM089061000	755	600	550	675	49	10	470	355	247	1,26	14,0	3,2
0PDRRM089081000	755	800	750	675	49	10	627	473	329	1,26	18,0	4,0
0PDRRM089101000	755	1000	950	675	49	10	784	592	412	1,26	21,0	4,8
0PDRRM089181000	755	1740	1690	675	49	10	1411	1065	741	1,26	36,0	8,0
0PDRRM089201000	755	2000	1950	675	49	10	1568	1183	823	1,26	40,0	8,8
0PDRRM089061100	830	600	550	750	49	11	517	391	272	1,39	15,4	3,5
0PDRRM089081100	830	800	750	750	49	11	690	520	362	1,39	19,8	4,4
0PDRRM089101100	830	1000	950	750	49	11	862	651	453	1,39	23,1	5,3
0PDRRM089181100	830	1740	1690	750	49	11	1552	1172	815	1,39	39,6	8,8
0PDRRM089201100	830	2000	1950	750	49	11	1725	1301	905	1,39	44,0	9,7
0PDRRM089061200	905	600	550	825	49	12	566	427	297	1,27	16,8	3,8
0PDRRM089081200	905	800	750	825	49	12	754	569	395	1,27	21,6	4,8
0PDRRM089201200	905	2000	1950	825	49	12	1886	1422	988	1,27	48,0	10,6
0PDRRM089061300	980	600	550	900	49	13	613	463	322	1,37	18,2	4,1
0PDRRM089081300	980	800	750	900	49	13	817	616	428	1,38	23,4	5,2
0PDRRM089201300	980	2000	1950	900	49	13	2043	1541	1070	1,38	52,0	11,5
0PDRRM089061400	1050	600	550	970	49	14	657	495	344	1,27	19,6	4,5
0PDRRM089081400	1050	800	750	970	49	14	876	660	459	1,27	25,2	5,6
0PDRRM089061500	1125	600	550	1045	49	15	704	530	369	1,36	21,0	4,8
0PDRRM089081500	1125	800	750	1045	49	15	939	707	492	1,36	27,0	6,0
0PDRRM089061600	1205	600	550	1125	49	16	749	564	392	1,27	22,4	5,1
0PDRRM089081600	1205	800	750	1125	49	16	999	753	522	1,27	28,8	6,4
0PDRRM089061700	1280	600	550	1200	49	17	796	599	417	1,35	23,8	5,4
0PDRRM089081700	1280	800	750	1200	49	17	1061	800	555	1,35	30,6	6,8
0PDRRM089061800	1355	600	550	1275	49	18	843	635	440	1,27	25,2	5,8
0PDRRM089061900	1430	600	550	1350	49	19	890	670	464	1,34	26,6	6,1

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

MIRÒ 10 Verticale

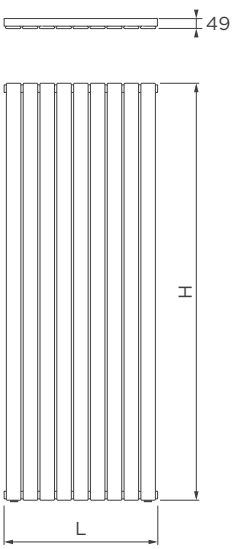



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte 70x11 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,3 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2" inclusi nella fornitura.
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazioni:



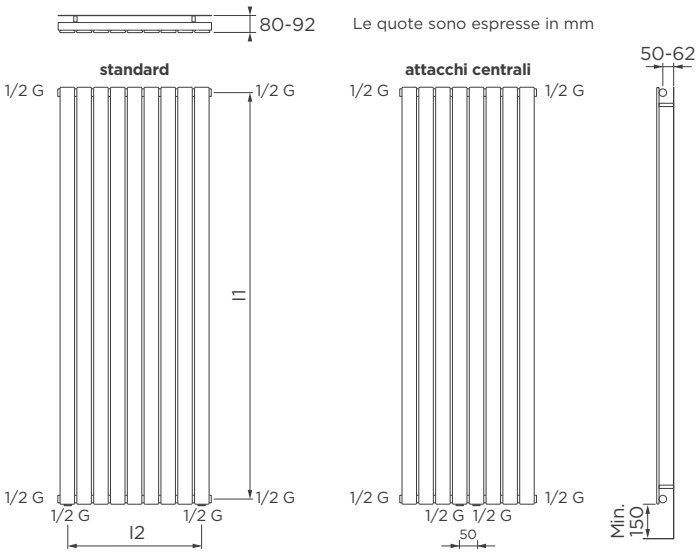

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRxx089060800	600	605	550	525	49	8	426	342	220	1,36	11,2	2,6
0PDRxx089060900	600	680	550	600	49	9	479	384	248	1,36	12,6	2,9
0PDRxx089061000	600	755	550	675	49	10	533	427	275	1,36	14,0	3,2
0PDRxx089061100	600	830	550	750	49	11	586	471	303	1,35	15,4	3,5
0PDRxx089061200	600	905	550	825	49	12	640	513	330	1,36	16,8	3,8
0PDRxx089061300	600	980	550	900	49	13	693	556	358	1,36	18,2	4,1
0PDRxx089061400	600	1050	550	970	49	14	746	599	385	1,36	19,6	4,5
0PDRxx089061500	600	1125	550	1045	49	15	799	641	413	1,36	21,0	4,8
0PDRxx089061600	600	1205	550	1125	49	16	853	684	440	1,36	22,4	5,1
0PDRxx089061700	600	1280	550	1200	49	17	906	727	468	1,36	23,8	5,4
0PDRxx089061800	600	1355	550	1275	49	18	959	769	495	1,36	25,2	5,8
0PDRxx089061900	600	1430	550	1350	49	19	1012	812	526	1,36	27,0	6,0
0PDRxx089080800	800	605	750	525	49	8	561	451	290	1,35	14,4	3,2
0PDRxx089080900	800	680	750	600	49	9	631	507	326	1,35	16,2	3,6
0PDRxx089081000	800	755	750	675	49	10	701	563	362	1,35	18,0	4,0
0PDRxx089081100	800	830	750	750	49	11	771	619	398	1,35	19,8	4,4
0PDRxx089081200	800	905	750	825	49	12	841	675	435	1,35	21,6	4,8
0PDRxx089081300	800	980	750	900	49	13	911	732	471	1,35	23,4	5,2
0PDRxx089081400	800	1050	750	970	49	14	981	788	507	1,35	25,2	5,6
0PDRxx089081500	800	1125	750	1045	49	15	1051	844	543	1,35	27,0	6,0
0PDRxx089081600	800	1205	750	1125	49	16	1122	901	579	1,35	28,8	6,4
0PDRxx089081700	800	1280	750	1200	49	17	1192	957	620	1,35	31,0	7,0
0PDRxx089100400	1000	305	950	225	49	4	347	279	179	1,34	8,4	1,9
0PDRxx089100500	1000	380	950	300	49	5	434	349	224	1,34	10,5	2,4
0PDRxx089100600	1000	455	950	375	49	6	521	419	269	1,34	12,6	2,9
0PDRxx089100700	1000	530	950	450	49	7	608	489	314	1,34	14,7	3,4
0PDRxx089100800	1000	605	950	525	49	8	694	558	358	1,34	16,8	3,8
0PDRxx089100900	1000	680	950	600	49	9	781	628	403	1,34	18,9	4,3
0PDRxx089101000	1000	755	950	675	49	10	868	698	448	1,34	21,0	4,8
0PDRxx089101100	1000	830	950	750	49	11	955	768	493	1,34	23,0	5,0
0PDRxx089180400	1740	305	1690	225	49	4	604	485	313	1,35	14,4	3,2
0PDRxx089180500	1740	380	1690	300	49	5	755	606	391	1,35	18,0	4,0
0PDRxx089180600	1740	455	1690	375	49	6	906	728	469	1,35	21,6	4,8
0PDRxx089180700	1740	530	1690	450	49	7	1057	849	547	1,35	25,2	5,6
0PDRxx089180800	1740	605	1690	525	49	8	1208	970	625	1,35	28,8	6,4
0PDRxx089180900	1740	680	1690	600	49	9	1359	1091	703	1,35	32,4	7,2
0PDRxx089181000	1740	755	1690	675	49	10	1510	1213	782	1,35	36,0	8,0
0PDRxx089181100	1740	830	1690	750	49	11	1661	1334	860	1,35	40,0	9,0
0PDRxx089200400	2000	305	1950	225	49	4	668	536	345	1,36	16,0	3,5
0PDRxx089200500	2000	380	1950	300	49	5	835	671	431	1,35	20,0	4,4
0PDRxx089200600	2000	455	1950	375	49	6	1002	803	518	1,36	24,0	5,3
0PDRxx089200700	2000	530	1950	450	49	7	1169	939	604	1,35	28,0	6,2
0PDRxx089200800	2000	605	1950	525	49	8	1336	1071	690	1,36	32,0	7,0
0PDRxx089200900	2000	680	1950	600	49	9	1503	1207	776	1,35	36	7,9
0PDRxx089201000	2000	755	1950	675	49	10	1670	1339	863	1,36	40,0	8,8
0PDRxx089201100	2000	830	1950	750	49	11	1837	1475	949	1,35	44,0	9,7
0PDRxx089201200	2000	905	1950	825	49	12	2004	1607	1036	1,36	48,0	10,6
0PDRxx089201300	2000	980	1950	900	49	13	2171	1740	1122	1,36	52,0	11,0

xx = RM = attacchi standard
xx = RC = attacchi centrali int. 50 mm, disponibile solo per modelli con elementi pari.
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

MIRÒ 20 Orizzontale




Immagine a scopo illustrativo


Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte 70x11 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,3 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2" inclusi nella fornitura.
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

Le quote sono espresse in mm

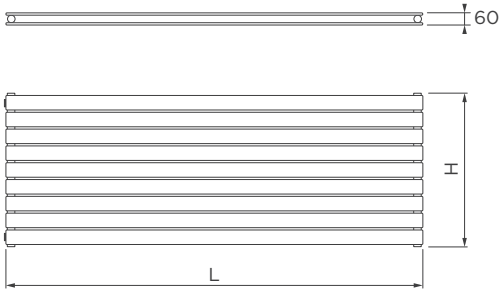

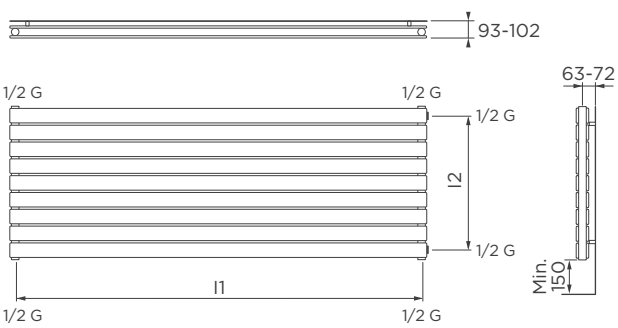

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRRB089100400	305	1000	950	225	60	4	594	450	314	1,25	20,8	4,6
0PDRRB089180400	305	1740	1690	225	60	4	1069	809	564	1,25	26,0	5,8
0PDRRB089200400	305	2000	1950	225	60	4	1188	898	626	1,25	31,2	7,0
0PDRRB089100500	380	1000	950	300	60	5	743	563	393	1,25	26,0	5,8
0PDRRB089180500	380	1740	1690	300	60	5	1336	1011	705	1,25	32,5	7,3
0PDRRB089200500	380	2000	1950	300	60	5	1485	1123	783	1,25	39,0	8,8
0PDRRB089100600	455	1000	950	375	60	6	828	626	436	1,26	36,4	8,1
0PDRRB089180600	455	1740	1690	375	60	6	1490	1125	784	1,26	41,6	9,3
0PDRRB089200600	455	2000	1950	375	60	6	1656	1250	870	1,26	46,8	10,4
0PDRRB089100700	530	1000	950	450	60	7	966	730	509	1,26	42,5	9,5
0PDRRB089180700	530	1740	1690	450	60	7	1738	1313	915	1,26	48,5	10,9
0PDRRB089200700	530	2000	1950	450	60	7	1932	1458	1015	1,26	54,6	12,1
0PDRRB089060800	605	600	550	525	60	8	631	478	333	1,25	25,6	5,8
0PDRRB089080800	605	800	750	525	60	8	841	636	444	1,25	32,0	7,2
0PDRRB089100800	605	1000	950	525	60	8	1051	795	554	1,25	38,4	8,6
0PDRRB089180800	605	1740	1690	525	60	8	1892	1430	997	1,26	44,8	10,1
0PDRRB089200800	605	2000	1950	525	60	8	2102	1588	1105	1,26	51,2	11,5
0PDRRB089060900	680	600	550	600	60	9	710	538	375	1,26	28,8	6,5
0PDRRB089080900	680	800	750	600	60	9	946	716	500	1,26	36,0	8,1
0PDRRB089100900	680	1000	950	600	60	9	1182	894	623	1,26	43,2	9,7
0PDRRB089180900	680	1740	1690	600	60	9	2129	1609	1122	1,26	50,4	11,4
0PDRRB089200900	680	2000	1950	600	60	9	2365	1787	1243	1,26	57,6	12,9
0PDRRB089061000	755	600	550	675	60	10	760	576	402	1,25	15,2	3,4
0PDRRB089081000	755	800	750	675	60	10	1014	768	536	1,25	22,8	5,2
0PDRRB089101000	755	1000	950	675	60	10	1267	959	669	1,25	30,4	6,9
0PDRRB089181000	755	1740	1690	675	60	10	2281	1725	1204	1,25	38,0	8,6
0PDRRB089201000	755	2000	1950	675	60	10	2534	1919	1342	1,25	26,0	5,8
0PDRRB089061100	830	600	550	750	60	11	836	634	442	1,25	16,7	3,7
0PDRRB089081100	830	800	750	750	60	11	1115	845	590	1,25	25,1	5,7
0PDRRB089101100	830	1000	950	750	60	11	1394	1055	736	1,25	33,4	7,6
0PDRRB089181100	830	1740	1690	750	60	11	2509	1898	1324	1,25	41,8	9,5
0PDRRB089201100	830	2000	1950	750	60	11	2787	2111	1476	1,25	28,6	6,4
0PDRRB089061200	905	600	550	825	60	12	887	672	469	1,25	39,0	8,8
0PDRRB089081200	905	800	750	825	60	12	1183	895	625	1,25	52,0	11,7
0PDRRB089201200	905	2000	1950	825	60	12	2958	2238	1561	1,25	65,0	14,6
0PDRRB089061300	980	600	550	900	60	13	961	728	508	1,25	42,3	9,5
0PDRRB089081300	980	800	750	900	60	13	1282	970	677	1,25	56,3	12,7
0PDRRB089201300	980	2000	1950	900	60	13	3205	2425	1691	1,25	70,4	15,8
0PDRRB089061400	1050	600	550	970	60	14	1012	767	536	1,25	29,2	6,4
0PDRRB089081400	1050	800	750	970	60	14	1350	1022	714	1,25	43,8	9,7
0PDRRB089061500	1125	600	550	1045	60	15	1084	822	574	1,25	31,3	6,9
0PDRRB089081500	1125	800	750	1045	60	15	1446	1095	765	1,25	46,9	10,4
0PDRRB089061600	1205	600	550	1125	60	16	1136	860	600	1,25	58,4	12,9
0PDRRB089081600	1205	800	750	1125	60	16	1514	1145	799	1,25	73,0	16,1
0PDRRB089061700	1280	600	550	1200	60	17	1207	914	638	1,25	62,1	13,7
0PDRRB089081700	1280	800	750	1200	60	17	1609	1217	849	1,25	77,6	17,1
0PDRRB089061800	1355	600	550	1275	60	18	1259	952	664	1,25	87,6	19,3
0PDRRB089081900	1430	600	550	1350	60	19	1329	1005	701	1,25	92,5	20,4

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

MIRÒ 20 Verticale

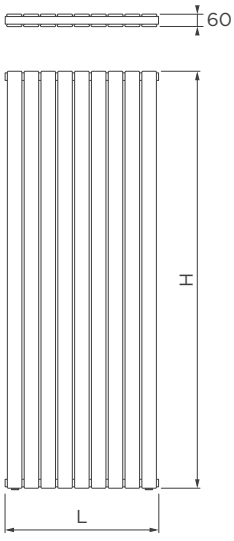



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte 70x11 mm
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,3 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:
- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Kit di installazione comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura.
• 3 tappi ciechi da 1/2" inclusi nella fornitura.
Per le finiture Ral e Special sono previste mensole cromate.

Configurazioni:



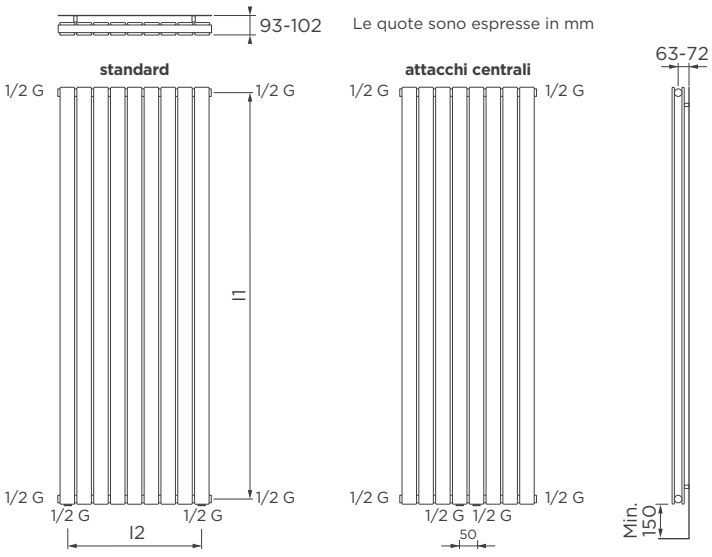

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRxx089060800	600	605	550	525	60	8	641	517	327	1,32	20,8	4,6
0PDRxx089060900	600	680	550	600	60	9	721	579	368	1,35	23,4	5,2
0PDRxx089061000	600	755	550	675	60	10	801	647	409	1,32	26,0	5,8
0PDRxx089061100	600	830	550	750	60	11	881	708	450	1,35	28,6	6,4
0PDRxx089061200	600	905	550	825	60	12	961	776	490	1,32	31,2	7,0
0PDRxx089061300	600	980	550	900	60	13	1041	836	531	1,35	33,8	7,6
0PDRxx089061400	600	1050	550	970	60	14	1121	905	572	1,32	36,4	8,1
0PDRxx089061500	600	1125	550	1045	60	15	1201	964	613	1,35	39,0	8,7
0PDRxx089061600	600	1205	550	1125	60	16	1282	1035	654	1,32	41,6	9,3
0PDRxx089061700	600	1280	550	1200	60	17	1362	1094	695	1,35	44,2	9,9
0PDRxx089061800	600	1355	550	1275	60	18	1442	1164	736	1,32	46,8	10,4
0PDRxx089061900	600	1430	550	1350	60	19	1522	1229	777	1,32	49,0	11,0
0PDRxx089080800	800	605	750	525	60	8	832	672	425	1,32	25,6	5,8
0PDRxx089080900	800	680	750	600	60	9	936	756	478	1,32	28,8	6,5
0PDRxx089081000	800	755	750	675	60	10	1040	840	531	1,32	32,0	7,2
0PDRxx089081100	800	830	750	750	60	11	1144	924	584	1,32	35,2	7,9
0PDRxx089081200	800	905	750	825	60	12	1248	1007	637	1,32	38,4	8,6
0PDRxx089081300	800	980	750	900	60	13	1352	1091	690	1,32	41,6	9,3
0PDRxx089081400	800	1050	750	970	60	14	1456	1175	743	1,32	44,8	10,1
0PDRxx089081500	800	1125	750	1045	60	15	1560	1259	796	1,32	48,0	10,8
0PDRxx089081600	800	1205	750	1125	60	16	1664	1343	849	1,32	51,2	11,5
0PDRxx089081700	800	1280	750	1200	60	17	1768	1427	902	1,32	54,0	12,0
0PDRxx089100400	1000	305	950	225	60	4	508	410	259	1,32	15,2	3,4
0PDRxx089100500	1000	380	950	300	60	5	635	513	324	1,32	19,0	4,3
0PDRxx089100600	1000	455	950	375	60	6	762	615	389	1,32	22,8	5,2
0PDRxx089100700	1000	530	950	450	60	7	889	718	454	1,32	26,6	6,1
0PDRxx089100800	1000	605	950	525	60	8	1016	820	519	1,32	30,4	6,9
0PDRxx089100900	1000	680	950	600	60	9	1143	923	584	1,32	34,2	7,8
0PDRxx089101000	1000	755	950	675	60	10	1270	1025	648	1,32	38,0	8,6
0PDRxx089101100	1000	830	950	750	60	11	1397	1127	713	1,32	42,0	9,0
0PDRxx089180400	1740	305	1690	225	60	4	864	698	442	1,31	26,0	5,8
0PDRxx089180500	1740	380	1690	300	60	5	1080	873	553	1,31	32,5	7,3
0PDRxx089180600	1740	455	1690	375	60	6	1296	1047	662	1,31	39,0	8,8
0PDRxx089180700	1740	530	1690	450	60	7	1512	1222	772	1,31	45,5	10,3
0PDRxx089180800	1740	605	1690	525	60	8	1728	1397	883	1,31	52,0	11,7
0PDRxx089180900	1740	680	1690	600	60	9	1944	1571	993	1,31	58,5	13,2
0PDRxx089181000	1740	755	1690	675	60	10	2160	1746	1104	1,31	65,0	14,6
0PDRxx089181100	1740	830	1690	750	60	11	2376	1920	1214	1,31	72,0	16,0
0PDRxx089200400	2000	305	1950	225	60	4	952	769	487	1,31	29,2	6,4
0PDRxx089200500	2000	380	1950	300	60	5	1190	962	609	1,31	36,5	8,0
0PDRxx089200600	2000	455	1950	375	60	6	1428	1154	730	1,31	43,8	9,7
0PDRxx089200700	2000	530	1950	450	60	7	1666	1347	852	1,31	51,1	11,3
0PDRxx089200800	2000	605	1950	525	60	8	1904	1539	974	1,31	58,4	12,9
0PDRxx089200900	2000	680	1950	600	60	9	2142	1731	1096	1,31	65,7	14,5
0PDRxx089201000	2000	755	1950	675	60	10	2380	1924	1217	1,31	73,0	16,1
0PDRxx089201100	2000	830	1950	750	60	11	2618	2116	1339	1,31	80,3	17,7
0PDRxx089201200	2000	905	1950	825	60	12	2856	2308	1460	1,31	87,6	19,3
0PDRxx089201300	2000	980	1950	900	60	13	3094	2501	1582	1,31	95,0	21,0

xx = RB = attacchi standard
xx = RD = attacchi centrali int. 50 mm, disponibile solo per modelli con elementi pari.
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

MIRÒ 20 Verticale interasse Alluminio

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRRB089055060	550	455	500	375	60	6	441	356	225	1,31	14,3	3,2
0PDRRB089055080	550	605	500	525	60	8	588	475	300	1,31	19,1	4,2
0PDRRB089055100	550	755	500	675	60	10	735	593	375	1,31	23,8	5,3
0PDRRB089055120	550	905	500	825	60	12	882	712	450	1,31	28,6	6,3
0PDRRB089065060	650	455	600	375	60	6	521	420	266	1,31	16,9	3,7
0PDRRB089065080	650	605	600	525	60	8	694	561	354	1,31	22,5	5,0
0PDRRB089065100	650	755	600	675	60	10	868	701	443	1,31	28,2	6,2
0PDRRB089065120	650	905	600	825	60	12	1042	841	532	1,31	33,8	7,5
0PDRRB089075060	750	455	700	375	60	6	585	472	299	1,31	18,0	4,1
0PDRRB089075080	750	605	700	525	60	8	780	630	398	1,31	24,0	5,4
0PDRRB089075100	750	755	700	675	60	10	975	787	498	1,31	30,0	6,8
0PDRRB089075120	750	905	700	825	60	12	1170	945	597	1,31	36,0	8,2
0PDRRB089085060	850	455	800	375	60	6	663	535	338	1,31	20,4	4,6
0PDRRB089085080	850	605	800	525	60	8	884	714	451	1,31	27,2	6,2
0PDRRB089085100	850	755	800	675	60	10	1105	892	564	1,31	34,0	7,7
0PDRRB089085120	850	905	800	825	60	12	1326	1071	677	1,31	40,8	9,2

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”

MIRÒ 20 Verticale interasse Ghisa

Codice	Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I_1 (mm)	Interasse I_2 (mm)	Prof. (mm)	N. lame n	Resa ΔT50°C 75/65-20 W	Resa ΔT42,5°C 70/55-20 W	Resa ΔT30°C 55/45-20 W	Esp. n	Peso kg	Cont. acqua l
0PDRRB089066060	665	455	615	375	60	6	533	430	272	1,31	17,3	3,8
0PDRRB089066080	665	605	615	525	60	8	711	574	363	1,31	23,1	5,0
0PDRRB089066100	665	755	615	675	60	10	888	717	453	1,31	28,8	6,3
0PDRRB089066120	665	905	615	825	60	12	1066	861	544	1,31	34,6	7,6
0PDRRB089086060	865	455	815	375	60	6	675	545	344	1,31	20,8	4,7
0PDRRB089086080	865	605	815	525	60	8	900	726	459	1,31	27,7	6,2
0PDRRB089086100	865	755	815	675	60	10	1125	908	574	1,31	34,6	7,8
0PDRRB089086120	865	905	815	825	60	12	1349	1089	689	1,31	41,5	9,4

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con “9” al posto di “0”